Bestell-Nr.: 5LZ904712 | **GTIN (EAN):** 4008321710871

Produktbeschreibung: SCon21O,Controller,draht

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Gew. (kg):	0,4
GTIN (EAN):	4008321710871



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 04.07.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5LZ904712 | **GTIN (EAN):** 4008321710871

Technische Detailbeschreibung: SCon21O,Controller,draht

Kenndaten
- Systemfamilie: SITECO Connect 21 O
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect 21-O
- Bestell-Nr.: 5LZ904712

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI, dimmbar

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, grau, 9 Teileinheiten
- Farbangabe: grau

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 90mm
- Breite: 160mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 0,4kg

Ausgänge

4x DALI
- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 2,5mm²
- Begrenzung: max. 64x EVG-DALI
- Systemstrom: DALI Strom 250mA je DALI-Linie
- Leitungslänge: max. 300m

4x Relaiskontakt
- Anschluss: Schraubklemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Besonderheit: Umschaltrelais 5A, über DALI programmierbar

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 04.07.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5LZ904712 | **GTIN (EAN):** 4008321710871

Maße: SCon21O,Controller,draht

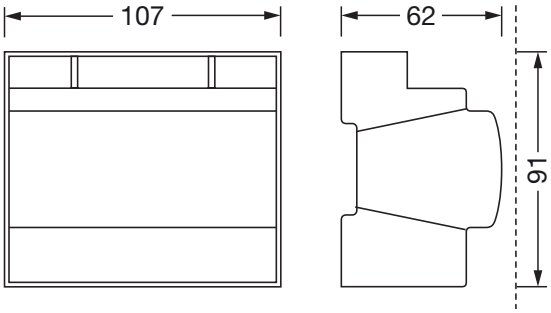

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 04.07.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com