

Bestell-Nr.: 51SL14DB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025502469


Produktbeschreibung: LicSp21,br,2710lm927,DA2ML,ws



Licross Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, Abstrahlwinkel: breit strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.710lm, Lichtfarbe: 927, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm, Dekor-Ring, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: - 20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4069025502469



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 26.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51SL14DB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025502469

Technische Detailbeschreibung: LicSp21,br,2710lm927,DA2ML,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Licross Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SL14DB11A2C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2710lm
- Lichtausbeute: 137lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 19,8W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 12 Stufen (850/.../3650lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (6/.../28,1W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20...+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Dekor-Ring: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross Tragschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 300mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SL14DB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025502469

Maße: LicSp21,br,2710lm927,DA2ML,ws

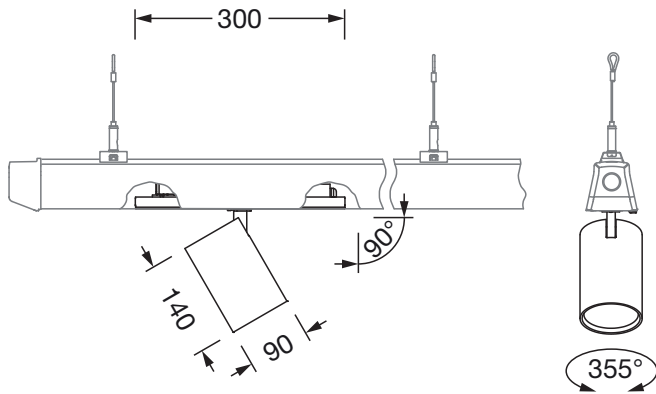

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 26.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com