

**Bestell-Nr.:** 51SL33MB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025502551


**Produktbeschreibung:** LicSp21,med,2650lm927,ML,sw



Licross Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, Abstrahlwinkel: medium strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.650lm, Lichtfarbe: 927, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm, Dekor-Ring, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: - 20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestückung: | LED           |
| Gew. (kg):  | 0,8           |
| GTIN (EAN): | 4069025502551 |



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 26.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 51SL33MB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025502551

**Technische Detailbeschreibung:** LicSp21,med,2650lm927,ML,sw



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Licross Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SL33MB11A2C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2650lm
- Lichtausbeute: 143lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 18,5W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 8 Stufen (1900/.../3570lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (12,9/.../26,5W)

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20...+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Dekor-Ring: PC, tiefschwarz (RAL 9005)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross Tragschiene

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 3polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht


- Länge: 300mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,8kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SL33MB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025502551

**Maße:** LicSp21,med,2650lm927,ML,sw

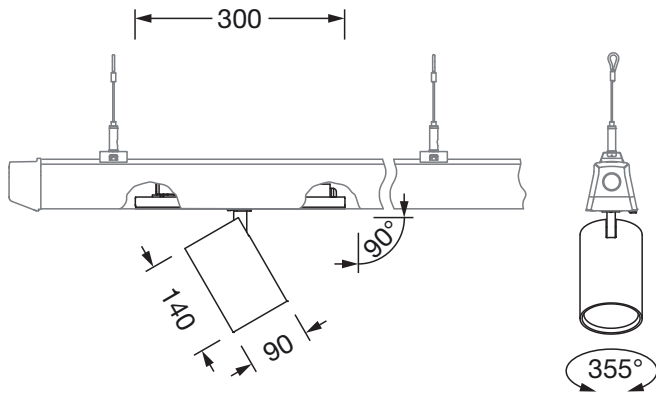

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 26.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internet [www.siteco.com](http://www.siteco.com)