

Bestell-Nr.: 51SE147BA4B | **GTIN (EAN):** 4058352609699


Produktbeschreibung: Spot21 Std,br,3900lm927,0/1,105,ws



Spot 21 Standard, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Abstrahlwinkel: breit strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.900lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 105mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352609699



Bestell-Nr.: 51SE147BA4B | **GTIN (EAN):** 4058352609699

Technische Detailbeschreibung: Spot21Std,br,3900lm927,0/1,105,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21 Standard
- Bestell-Nr.: 51SE147BA4B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3900lm
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Adapter: Kunststoff

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 105mm
- Gewicht: 0,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SE147BA4B | **GTIN (EAN):** 4058352609699

Maße: Spot21Std,br,3900lm927,0/1,105,ws

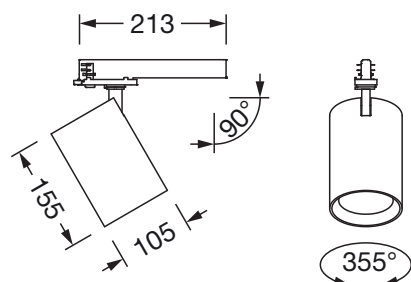

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 22.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -