

N° de commande: 58FSDH1 | GTIN (EAN): 4058352431931

## Description du produit:



Monsun® 11/21, kit maître DALIeco, type de pose: encastré, avec câble avec connecteur mâle RJ-11 + 4x monoconducteur 0,75mm<sup>2</sup>, AC, 50/60Hz, longueur: 250mm, largeur: 34mm, hauteur: 29mm, contrôleur DALIeco, maître, capteur HC1, capteur de luminosité désactivé, marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible: -25..+35°C, unité d'emballage: 1 pièce

CE

Pds (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352431931

N° de commande: 58FSDH1 | GTIN (EAN): 4058352431931

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: DALIeco
- Type de produit: kit maître DALIeco
- Nom du produit: Monsun® 11/21
- N° de commande: 58FSDH1

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Composants:

- Supplément: pour version DALI

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALIeco, capteur de luminosité désactivé

#### Certificats, Normes

- Plage de température (fonctionnement): -25..+35°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Montage


- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le boîtier du luminaire
- Supplément: pour une largeur de boîtier = 84mm

#### Raccordement électrique

- Raccordement: câble avec connecteur mâle RJ-11 + 4x monoconducteur 0,75mm<sup>2</sup>

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 250mm
- Largeur: 34mm
- Hauteur: 29mm
- Poids: 0,2kg

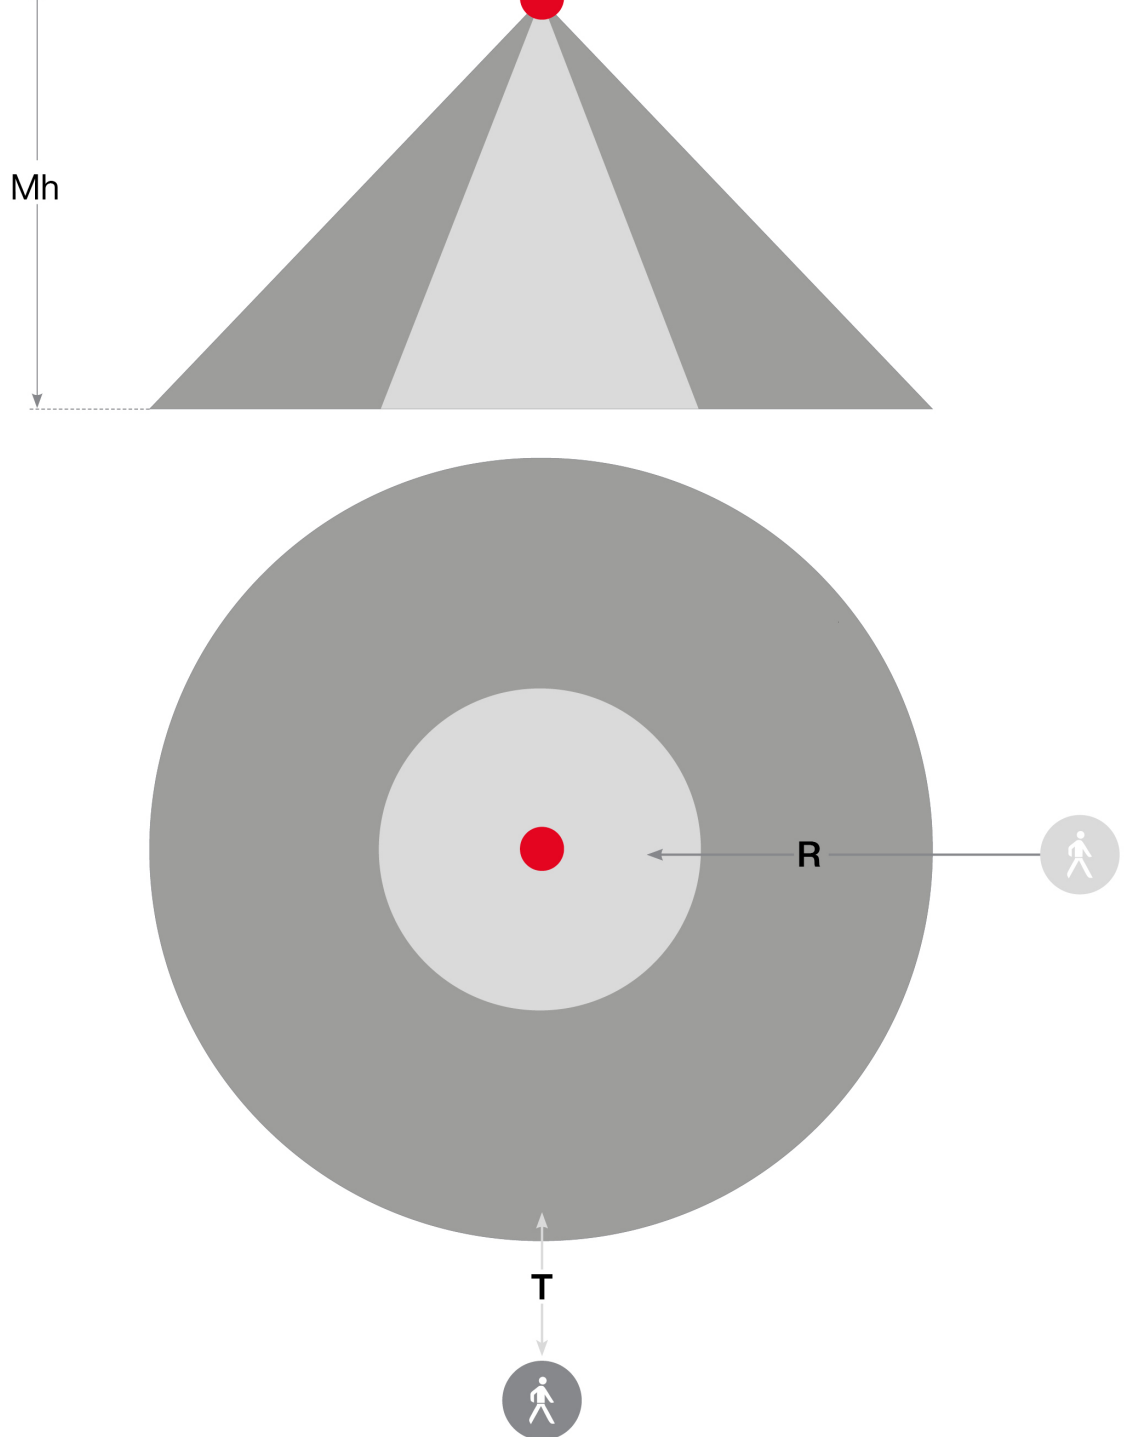

## Sensor HC1

Mh	R	T
3m (default)	$\varnothing = 12\text{m}$	$\varnothing = 14\text{m}$
3m	$\varnothing = 4\dots 24\text{m}$	$\varnothing = 4\dots 30\text{m}$

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten  
 Guide value: range depending on local conditions