siteco

N° de commande: 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861

Description du produit:

UVC Air Disinfector, dispositif de désinfection de l'air UVC, type de pose: en saillie, pour 4x TC-LEL-UV, 60/95W, lampe fluocompacte UV-C, ballast: ON/OFF, avec borne, 3 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50Hz, puissance assignée: 360W max., boîtier, en acier inoxydable, blanc, longueur: 585mm, largeur: 585mm, hauteur: 102mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible: -5..+35°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Composants:	4x TC-LEL-UV 60/95W
Douille:	2G11
Pds (kg):	7,2
GTIN (EAN):	4058352493861

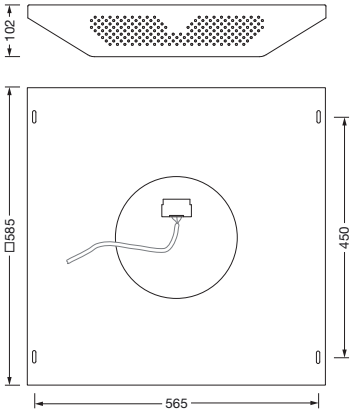

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: dispositif de désinfection de l'air UVC
- Nom du produit: UVC Air Disinfector
- N° de commande: 51MAUVC
- Supplément: flux d'air : 385m³/h, nombre d'appareils recommandé (avec une hauteur de pièce de 2,55m) avec une circulation d'air 6 fois par heure: 1 appareil pour chaque surface de pièce de 25m²

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:
- Lampe: avec lampe fluocompacte UV-C, 4x TC-LEL-UV 60/95W
- Douille: 2G11
- Puissance assignée: 360W max.

Appareil de service:
- Ballast: Driver
- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): -5..+35°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur
- boîtier: acier inoxydable, blanc
- Spécification de couleur: blanc

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond / au mur

Raccordement électrique
- Raccordement: borne, 3 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids
- Longueur: 585mm
- Largeur: 585mm
- Hauteur: 102mm
- Poids: 7,2kg

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861

Dimensions:

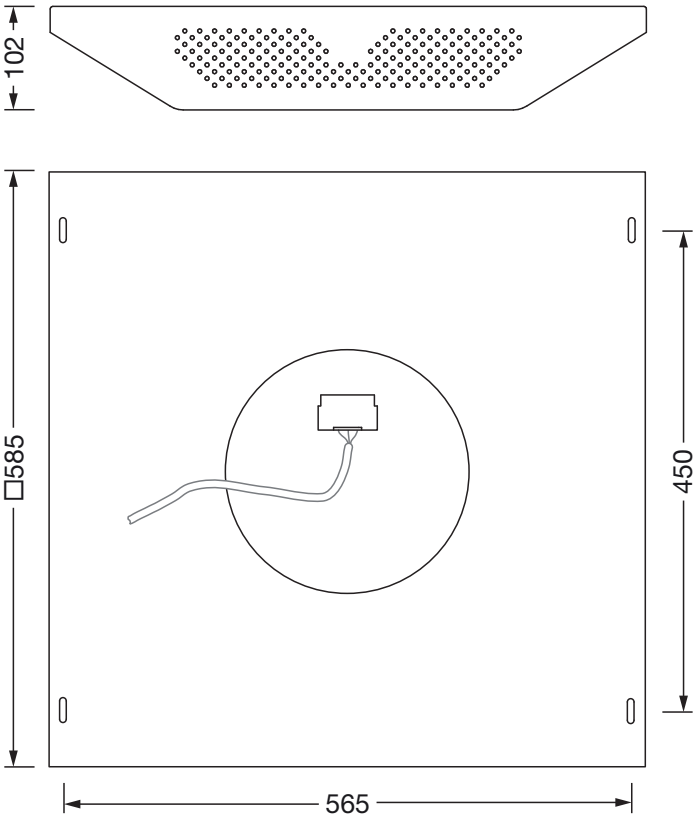

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com