

N° de commande: 5LZ925600 | GTIN (EAN): 4058352364048

## Description du produit:



SITECO Connectmulticapteur PS2, maître, contrôle local - technologie de capteur autonome, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le plafond, en plastique, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, VDE, tension: 220..240V, type de tension: AC, 1 x capteur de présence PIR, 4 x entrée de bouton-poussoir, 1 x 1 x capteur de luminosité, 1 x DALI, unité d'emballage: 1 pièce

 IP 20  

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352364048

N° de commande: 5LZ925600 | GTIN (EAN): 4058352364048

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Education
- Type de produit: détecteur de présence
- Nom du produit: SITECO Connect
- N° de commande: 5LZ925600

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Composants:

- Puissance assignée: 0,5W

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI, gradable

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, VDE

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc pur (RAL 9010)
- Spécification de couleur: blanc pur (RAL 9010)

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le plafond
- Hauteur de pose: 2,5..10m
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Raccordement électrique

- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 120mm
- Largeur: 120mm
- Hauteur: 124mm
- Poids: 0,1kg

#### Entrées

#### 1x capteur de présence PIR

- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)
- Angle de détection: 360°
- Champ de détection: radial min./max. 5x 5m/11x 11m, tangentiel min./max. 6x 6m/28x 28m
- Champ de détection: min./max. 4,8x 4,8m/8,2x 8,2m
- Particularité: champ de détection carré

#### 4x entrée de bouton-poussoir



- Particularité: mode de fonctionnement : automatique ou semi-automatique

#### Sorties

#### 1x DALI

- Particularité: regroupement des luminaires dans une fenêtre, un couloir ou un tableau, alimentation électrique DALI 150mA intégrée

**Dimensions:**

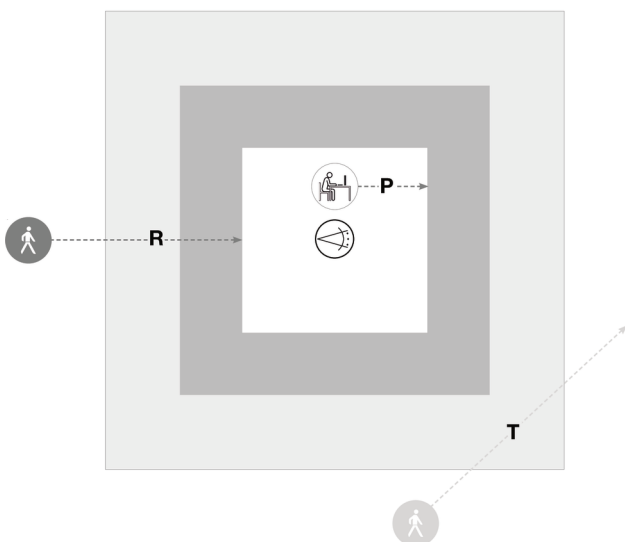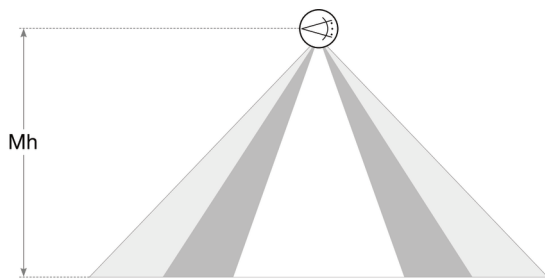

**Sensor IR Quattro HD/ PS2**

Mh	R	T	P
3m	4x4m - 8x8m	4x4m - 22x22m	4x4m - 8x8m
3,5m	5x5m - 11x11m	6x6m - 28x28m	7,2x7,2m - 8,2x8,2m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -