siteco

**N° de commande:** 51TP12DN49XFD | **GTIN (EAN):** 4058352418499

## Description du produit:



Licross® 11 Protected MO, élément d'éclairage, en tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, blanc, longueur: 1.500mm, largeur: 90mm, hauteur: 101mm, LED flux lumineux assigné: 9.020lm, température de couleur: 840, ballast: DALI 2, ballast: Driver-DALI, avec connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, puissance assignée: 56W, pour une installation à batterie centrale conforme DIN EN 60598-2-22, pour la fonction d'éclairage de secours, sans relais inverseur, câblage sans halogène, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, degré de protection (total): IP64, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA, symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement sans exposition à la poussière conductible avec accessoires adaptés, résistance aux chocs: IK06, température ambiante admissible à l'intérieur: -25..+40°C, norme: EN 60598-2-22, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, unité d'emballage: 1 pièce

IP 64 IK 06

| | |
|---|---|
| Composants: | LED |
| Pds (kg): | 2,9 |
| GTIN (EAN): | 4058352418499 |




Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 01.03.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**N° de commande:** 51TP12DN49XFD | **GTIN (EAN):** 4058352418499

## Description technique détaillée:

**Données caractéristiques**
- Type de produit: élément d'éclairage
- Nom du produit: Licross® 11 Protected MO
- N° de commande: 51TP12DN49XFD

**Système d'éclairage | Équipement | Ballast**

**Composant 1**

**Technologie d'éclairage:**
- Cache: cache
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 22
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 25

**Composants:**
- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 9020lm
- Rendement lumineux: 161lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 56W
- Supplément: sans relais inverseur, pour la fonction d'éclairage de secours, pour une installation à batterie centrale conforme DIN EN 60598-2-22, câblage sans halogène

**Appareil de service:**
- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI 2

**Certificats, Normes**
- Degré de protection: IP64
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement sans exposition à la poussière conductible avec accessoires adaptés
- Plage de température (fonctionnement): -25..+40°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

**Matière, Couleur**
- insert LED Licross®: tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: cache en PMMA

**Montage**
- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, dans le rail Licross®
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

**Raccordement électrique**
- Raccordement: connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

**Dimensions, Poids**
- Longueur: 1500mm
- Largeur: 90mm
- Hauteur: 101mm
- Poids: 2,9kg

**Durée de vie**
- Durée de vie assignée: 100000h (L85/B50) à TA = 25°C

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 01.03.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**N° de commande:** 51TP12DN49XFD | **GTIN (EAN):** 4058352418499

## Dimensions:

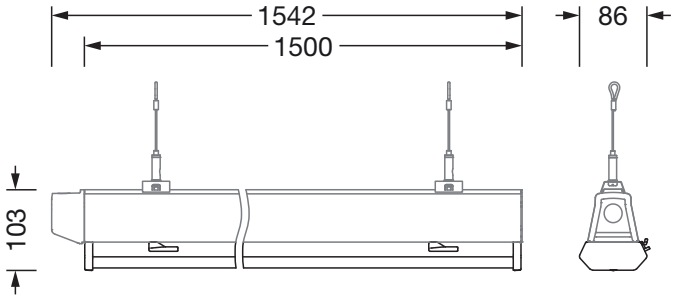


Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 01.03.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

## N° de commande: 51TP12DN49XFD | GTIN (EAN): 4058352418499

## Données de planification:

### 51TP12DN49XFD: 1x LED; emergency light operation rated luminous flux: DC mode (central or group accumulator) initial emergency light level

4058352418499
51TP12DN49XFD
LED 4000 K | CRI ≥ 80 $\phi_N$ 1410 lm




$\phi_{\downarrow}$ 99% $\phi_{\uparrow}$ 1%

Luminance (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|---|---|---|
| $L_{80}$ | 897 | 535 |
| $L_{70}$ | 929 | 670 |
| $L_{65}$ | 1044 | 743 |

UGR 16,1 12,7
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

### 51TP12DN49XFD: 1x LED; factory setting AC mode: AC-mode

4058352418499
51TP12DN49XFD
LED 4000 K | CRI ≥ 80 $\phi_N$ 9020 lm

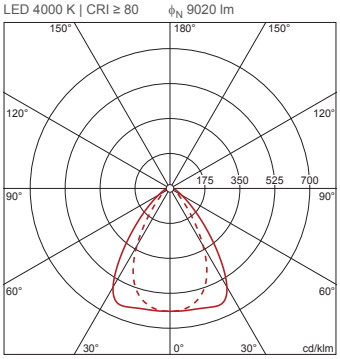


$\phi_{\downarrow}$ 99% $\phi_{\uparrow}$ 1%

Luminance (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|---|---|---|
| $L_{80}$ | 5741 | 3421 |
| $L_{70}$ | 5940 | 4286 |
| $L_{65}$ | 6680 | 4751 |

UGR 22,5 19,1
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 01.03.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com