

N° de commande: 5MZ323D04WA | GTIN (EAN): 4058352124918


Description du produit:




Scriptus 11, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: lentilles, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), diffusion de lumière: direct/indirect distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage en suspension, LED, flux lumineux assigné: 12.070lm, rendement lumineux: 133lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, puissance assignée: 91W, LED, ballast: Driver-DALI, boîtier, boîtier de luminaire, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 2.426mm, largeur: 114mm, hauteur: 57mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, symbole de protection: F, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

4058352124918
5MZ323D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80 Φ_{N} 7230 lm



Composants:	LED
Équipement 2:	LED
Pds (kg):	8,1
GTIN (EAN):	4058352124918

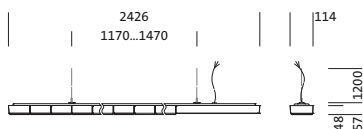

N° de commande: 5MZ323D04WA | GTIN (EAN): 4058352124918

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Scriptus 11
- N° de commande: 5MZ323D04WA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: lentilles
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe / indirecte
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI

Composant 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Symbole de protection: F
- Plage de température (fonctionnement): 0..+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- boîtier de luminaire: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: lentilles

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, sur le câble
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 2426mm
- Largeur: 114mm
- Hauteur: 57mm
- Poids: 8,1kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5MZ323D04WA | GTIN (EAN): 4058352124918

Dimensions:

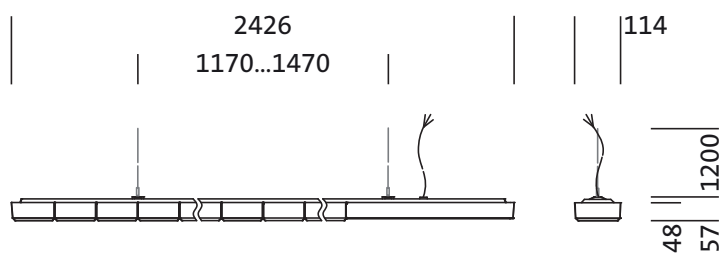

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)


Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 14.02.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5MZ323D04WA | GTIN (EAN): 4058352124918

Données de planification:

5MZ323D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only direct light

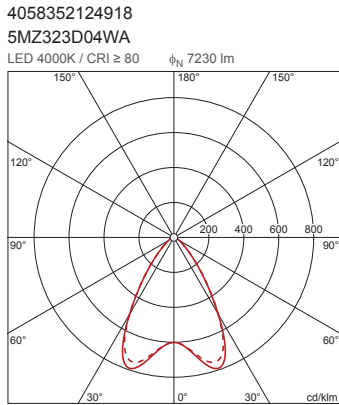


ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1962	2003
L ₇₀	2485	2523
L ₆₅	2706	2848

UGR 17,2 17,4
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ323D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only indirect light

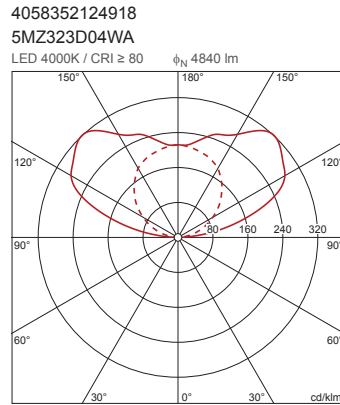


ϕ_{\downarrow} 0% ϕ_{\uparrow} 100%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

5MZ323D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; factory
setting: direct and indirect
light

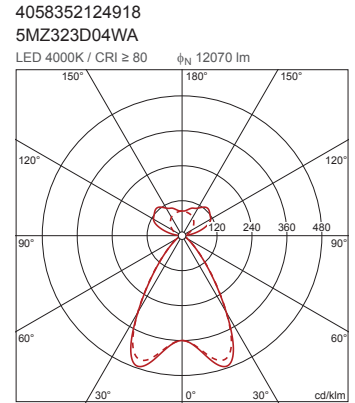

ϕ_{\downarrow} 60% ϕ_{\uparrow} 40%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1962	2003
L ₇₀	2485	2523
L ₆₅	2707	2849

UGR 14,1 14,2
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H