siteco

N° de commande: 5LZ925602 | **GTIN (EAN):** 4058352364062

Description du produit:

SITECO Connectmulticapteur, maître, commande locale, gradable, type de pose: en saillie, emplacement de pose: au plafond, en plastique, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, VDE, tension: 220..240V, type de tension: AC, 1 x capteur de présence PIR, 4 x entrée de bouton-poussoir, 1 x 1 x capteur de luminosité, 1 x DALI, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Pds (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4058352364062

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5LZ925602 | **GTIN (EAN):** 4058352364062

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Education
- Type de produit: détecteur de présence
- Nom du produit: SITECO Connect
- N° de commande: 5LZ925602

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:
- Puissance assignée: 0,5W

Appareil de service:
- Système de commande: DALI, gradable

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, VDE

Matière, Couleur
- boîtier: plastique, blanc pur (RAL 9010)
- Spécification de couleur: blanc pur (RAL 9010)

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Hauteur de pose: 2,5..10m
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids
- Longueur: 120mm
- Largeur: 120mm
- Hauteur: 65mm
- Poids: 0,3kg

Entrées

1x capteur de présence PIR
- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)
- Angle de détection: 360°
- Champ de détection: radial min./max. 5x 5m/11x 11m, tangentiel min./max. 6x 6m/28x 28m
- Champ de détection: min./max. 4,8x 4,8m/8,2x 8,2m
- Particularité: champ de détection carré

4x entrée de bouton-poussoir
- Particularité: mode de fonctionnement : automatique ou semi-automatique

Sorties

1x DALI
- Particularité: regroupement des luminaires dans une fenêtre, un couloir ou un tableau, alimentation électrique DALI 150mA intégrée

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 5LZ925602 | **GTIN (EAN):** 4058352364062

Dimensions:

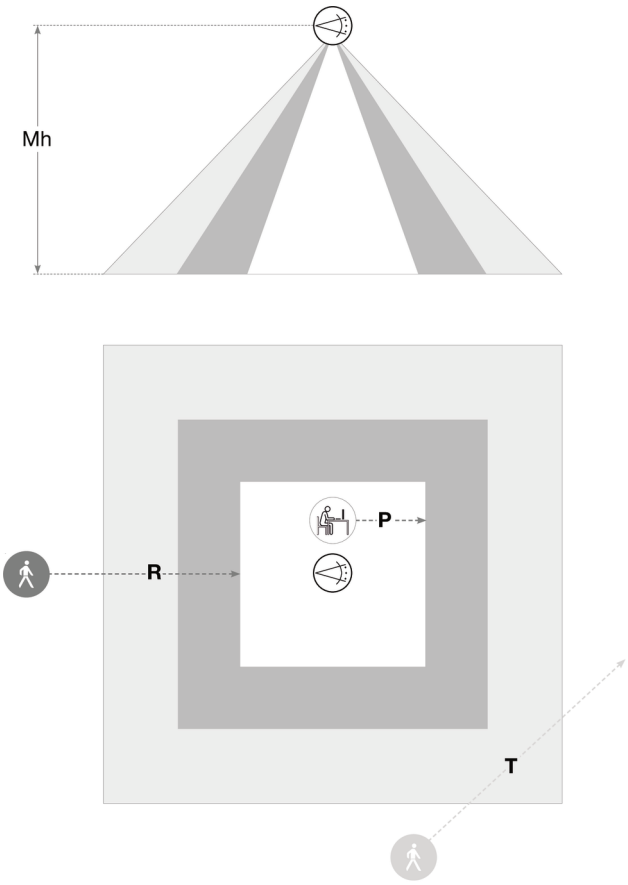

Sensor IR Quattro HD/ PS2

Mh	R	T	P
3m	4x4m - 8x8m	4x4m - 22x22m	4x4m - 8x8m
3,5m	5x5m - 11x11m	6x6m - 28x28m	7,2x7,2m - 8,2x8,2m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com