

N° de commande: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338


## Description du produit:




Scriptus® 11, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: lentilles, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 7.230lm, rendement lumineux: 143lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, puissance assignée: 51W, boîtier, boîtier de luminaire, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 2.426mm, largeur: 114mm, hauteur: 57mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, symbole de protection: F, température ambiante de fonctionnement admissible: 0...+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

4058352124338  
5MZ223D04WA

LED 4000K / CRI  $\geq 80$   $\Phi_N$  7230 lm

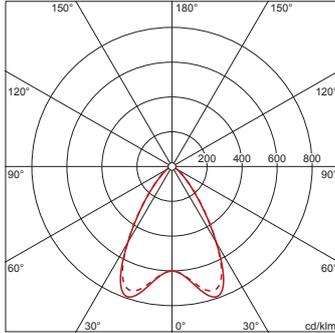

Composants:	LED
Pds (kg):	7,6
GTIN (EAN):	4058352124338

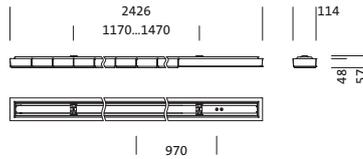

N° de commande: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Scriptus® 11
- N° de commande: 5MZ223D04WA

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Cache: lentilles
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire:  $\leq 19$
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire:  $\leq 19$

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 7230lm
- Rendement lumineux: 143lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- Puissance assignée: 51W

#### Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Symbole de protection: F
- Plage de température (fonctionnement): 0..+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

#### Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- boîtier de luminaire: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: lentilles

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple

### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

### Dimensions, Poids


- Longueur: 2426mm
- Largeur: 114mm
- Hauteur: 57mm
- Poids: 7,6kg

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338

**Dimensions:**

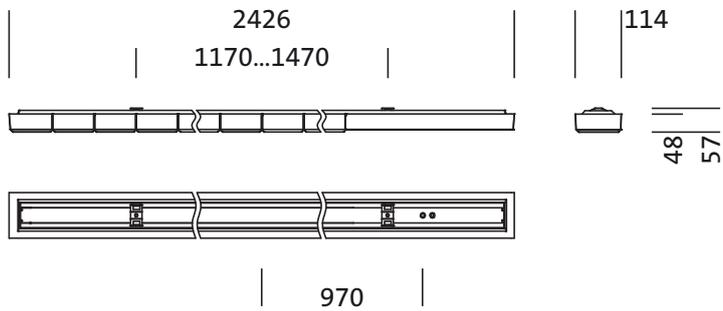

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338

## Données de planification:


**5MZ223D04WA: 1x LED**  
**4000K / CRI ≥ 80**

4058352124338

5MZ223D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80

$\phi_N$  7230 lm

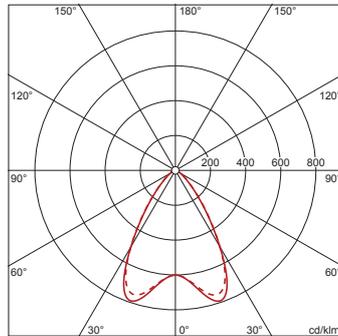

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminance (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1962	2003
L <sub>70</sub>	2485	2523
L <sub>65</sub>	2706	2848

UGR 17,2 17,4

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H