

N° de commande: 5LZ930206 | GTIN (EAN): 4058352385999


Description du produit:



SITECO Connect 11 coupleur K-Bus, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans un répartiteur électrique, degré de protection (total): IP20, marquage: CE, tension: 24V, type de tension: CC, 1 x K-Bus, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352385999

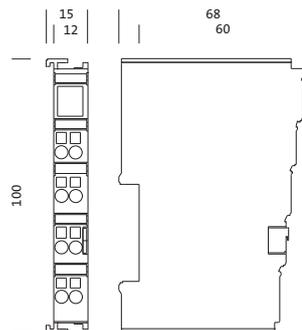

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5LZ930206 | GTIN (EAN): 4058352385999

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11
- Type de produit: boîtier de commande
- Nom du produit: SITECO Connect 11
- N° de commande: 5LZ930206

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Plage de température (fonctionnement): -25..+60°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans un répartiteur électrique

Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids

- Longueur: 100mm
- Largeur: 44mm
- Hauteur: 68mm
- Poids: 0,1kg


Entrées

1x K-Bus

- Possibilité: courant système max. 500mA

N° de commande: 5LZ930206 | GTIN (EAN): 4058352385999

Dimensions:

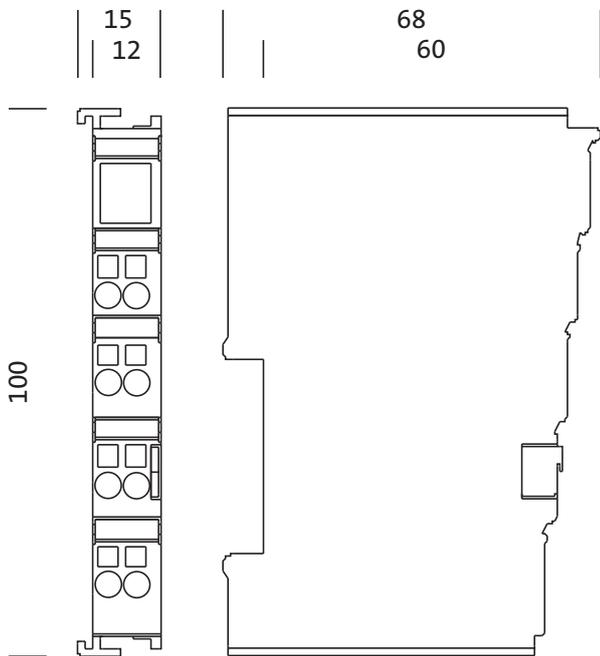

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -