

N° de commande: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026


Description du produit:



SITECO Connect 11, interrupteur, type de pose: encastré, avec borne, 3 broches, 1,5mm² max., raccordement au secteur: 24V, CC, boîtier, argent, longueur: 39mm, largeur: 73mm, hauteur: 100mm, Switch, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+55°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352386026

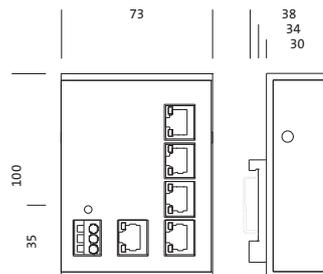

N° de commande: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11
- Type de produit: interrupteur
- Nom du produit: SITECO Connect 11
- N° de commande: 5LZ930302

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+55°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- Spécification de couleur: argent

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans un répartiteur électrique

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 1,5mm² max.
- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids

- Longueur: 39mm
- Largeur: 73mm
- Hauteur: 100mm
- Poids: 0,3kg


Sorties

5x Ethernet

- Raccordement: connecteur femelle RJ-45
- Particularité: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

N° de commande: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026

Dimensions:

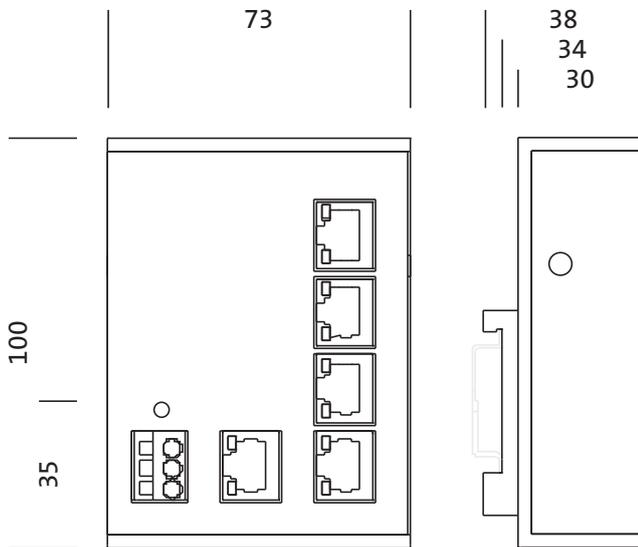

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -