

N° de commande: 51TR6C9 | GTIN (EAN): 4058352265307


Description du produit:



Licross®, rail, en tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, aluminium blanc (RAL 9006), longueur: 1.500 mm, largeur: 64 mm, hauteur: 67mm, câblage continu: 9x 2,5mm², degré de protection (total): max. IP64, en fonction des éléments et accessoires utilisés, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 2,6
GTIN (EAN): 4058352265307

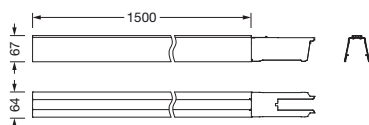

N° de commande: 51TR6C9 | GTIN (EAN): 4058352265307

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: module bandeau lumineux (TS)
- Nom du produit: Licross®
- N° de commande: 51TR6C9

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

- Supplément: câblage interne sans halogène

Certificats, Normes

- Degré de protection: max. IP64, en fonction des éléments et accessoires utilisés
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Supplément: conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- rail: tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, aluminium blanc (RAL 9006)
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Câblage continu: 9x 2,5mm²

Dimensions, Poids

- Longueur: 1500mm
- Largeur: 64mm
- Hauteur: 67mm
- Poids: 2,6kg

N° de commande: 51TR6C9 | GTIN (EAN): 4058352265307

Dimensions:

