

N° de commande: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674

Description du produit:



Highbay 11, cache, orientation de la lumière primaire avec via luminaire, contrôle de l'éblouissement primaire avec lamelle prismatique, cache d'éclairage primaire: cache, en PC, stabilisé UV, type de pose: en saillie, avec joint en caoutchouc, 8 attaches de fixation en acier inoxydable incluses, pour protection des lentilles contre les impuretés et simplification du nettoyage, longueur: 313mm, largeur: 174mm, pour IK08, unité d'emballage: 1 jeu = 2 pièces

Pds (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352341674

N° de commande: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: cache
- Nom du produit: Highbay 11
- N° de commande: 59HL91004

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: via luminaire
- Cache: cache
- Contrôle de l'éblouissement: lamelle prismatique
- Angle de réflexion: distribution diffuse

Certificats, Normes

- Supplément: pour IK08

Matière, Couleur

- Cache: cache en PC, stabilisé UV

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire

Dimensions, Poids

- Longueur: 313mm
- Largeur: 174mm
- Poids: 0,5kg

N° de commande: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674


Données de planification:

51HLA1D14FCA + 59HL91004: 1x LED

4058352321720 + 4058352341674

51HLA1D14FCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13040 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9250	5857
L ₇₀	8898	8677
L ₆₅	10734	9114

UGR 22 21,1


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D14GLA + 59HL91004: 1x LED

4058352361429 + 4058352341674

51HLA1D14GLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 15010 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10648	6742
L ₇₀	10242	9988
L ₆₅	12356	10491

UGR 22,5 21,6


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24MCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322925 + 4058352341674

51HLA1D24MCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 26070 lm

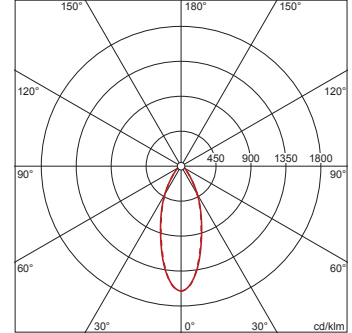

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9247	6809
L ₇₀	8894	9421
L ₆₅	10730	9735

UGR 22,1 21,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

N° de commande: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674


Données de planification:

51HLA1D24NCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322932 + 4058352341674

51HLA1D24NCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 30010 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10644	7838
L ₇₀	10239	10845
L ₆₅	12351	11207

UGR 22,5 21,8


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24NLA + 59HL91004: 1x LED

4058352361443 + 4058352341674

51HLA1D24NLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 30010 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10644	7838
L ₇₀	10239	10845
L ₆₅	12351	11207

UGR 22,5 21,8


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D34SCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322949 + 4058352341674

51HLA1D34SCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 45020 lm

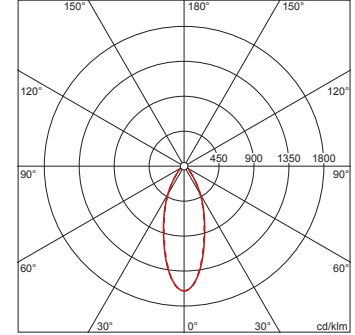

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10645	8289
L ₇₀	10240	11167
L ₆₅	12353	11470

UGR 22,6 21,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

N° de commande: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674


Données de planification:

51HLA2D14FCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322963 + 4058352341674

51HLA2D14FCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13110 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9099	6886
L ₇₀	11418	11024
L ₆₅	14972	13432

UGR 23,7 23,1


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D14FCAD + 59HL91004: 1x LED

4058352341629 + 4058352341674

51HLA2D14FCAD + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13110 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9099	6886
L ₇₀	11418	11024
L ₆₅	14972	13432

UGR 23,7 23,1


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D14GLA + 59HL91004: 1x LED

4058352361467 + 4058352341674

51HLA2D14GLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 15090 lm

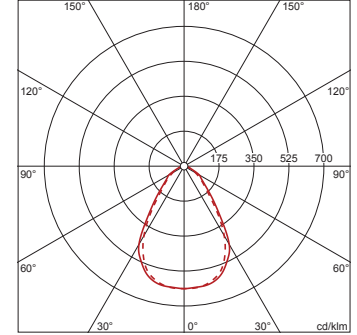

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10474	7926
L ₇₀	13142	12689
L ₆₅	17233	15461

UGR 24,2 23,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

N° de commande: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674


Données de planification:

51HLA2D24MCA + 59HL91004: 1x LED

4058352321744 + 4058352341674

51HLA2D24MCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 26220 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9099	8008
L ₇₀	11418	11974
L ₆₅	14972	14353

UGR 23,7 23,3


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCAD + 59HL91004: 1x LED

4058352341636 + 4058352341674

51HLA2D24MCAD + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 26220 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9099	8008
L ₇₀	11418	11974
L ₆₅	14972	14353

UGR 23,7 23,3


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24NCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322987 + 4058352341674

51HLA2D24NCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 30180 lm

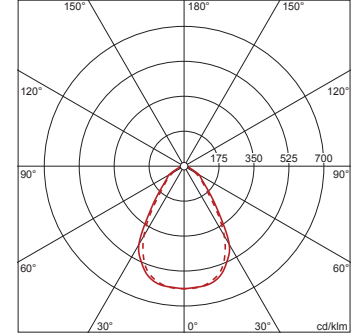

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10474	9217
L ₇₀	13142	13782
L ₆₅	17233	16520

UGR 24,2 23,8

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

N° de commande: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674


Données de planification:

**51HLA2D24NLA +
59HL91004: 1x LED**

4058352361481 + 4058352341674

51HLA2D24NLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_{N} 30180 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10474	9217
L ₇₀	13142	13782
L ₆₅	17233	16520

UGR 24,2 23,8

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H