

N° de commande: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Description du produit:

Highbay 11, cache, orientation de la lumière primaire avec via luminaire, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en verre, type de pose: en saillie, pour une résistance chimique accrue, avec joint en caoutchouc, 8 attaches de fixation en acier inoxydable incluses, pour protection des lentilles contre les impuretés et simplification du nettoyage, longueur: 313mm, largeur: 174mm, pour IK08, unité d'emballage: 1 jeu = 2 pièces

Pds (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4058352323519

N° de commande: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Description technique détaillée:

Données caractéristiques

- Type de produit: cache
- Nom du produit: Highbay 11
- N° de commande: 59HL91001

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: via luminaire
- Cache: plaque de protection

Certificats, Normes

- Supplément: pour IK08

Matière, Couleur

- Cache: plaque de protection en verre

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire

Dimensions, Poids

- Longueur: 313mm
- Largeur: 174mm
- Poids: 0,6kg

N° de commande: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


Données de planification:

51HL61D14DCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348871 + 4058352323519

51HL61D14DCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 9450 lm

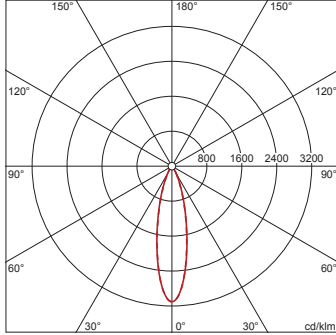

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	3160	5355
L ₇₀	8538	7309
L ₆₅	9877	7695

UGR 20,1 19,7


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HL61D24HCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348895 + 4058352323519

51HL61D24HCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 18890 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	3159	5352
L ₇₀	8533	7305
L ₆₅	9872	7691

UGR 20,1 19,7


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HL62D14DCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348918 + 4058352323519

51HL62D14DCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 9560 lm

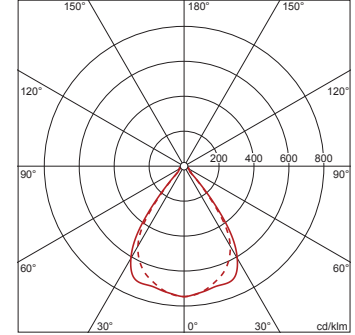

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1494	2230
L ₇₀	6852	7254
L ₆₅	7559	7225

UGR 19,7 19,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H


N° de commande: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Données de planification:

51HL62D24HCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348932 + 4058352323519
51HL62D24HCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 19120 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1494	2230
L ₇₀	6852	7254
L ₆₅	7559	7225


UGR 19,7 19,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D14FCA + 59HL91001: 1x LED

4058352321720 + 4058352323519
51HLA1D14FCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13570 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4538	7689
L ₇₀	12260	10495
L ₆₅	14183	11050


UGR 21,3 20,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D14GLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361429 + 4058352323519
51HLA1D14GLA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 15620 lm

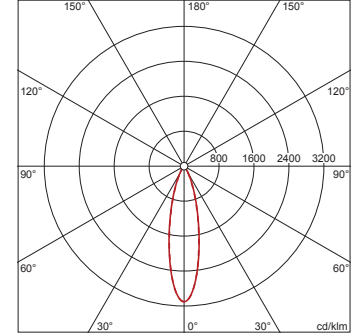

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	5224	8851
L ₇₀	14112	12081
L ₆₅	16326	12720

UGR 21,8 21,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H


N° de commande: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Données de planification:

51HLA1D24MCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322925 + 4058352323519
51HLA1D24MCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 27140 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4538	7689
L ₇₀	12260	10495
L ₆₅	14183	11050


UGR 21,3 20,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24NCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322932 + 4058352323519
51HLA1D24NCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 31240 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	5224	8851
L ₇₀	14112	12081
L ₆₅	16326	12720


UGR 21,8 21,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24NLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361443 + 4058352323519
51HLA1D24NLA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 31240 lm

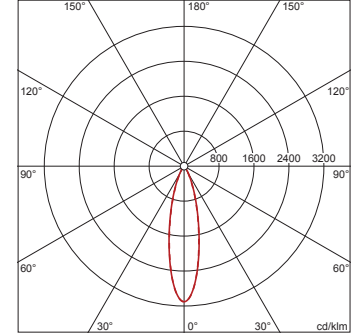

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	5224	8851
L ₇₀	14112	12081
L ₆₅	16326	12720

UGR 21,8 21,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

N° de commande: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


Données de planification:

51HLA1D34SCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322949 + 4058352323519

51HLA1D34SCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 46860 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	5224	8851
L ₇₀	14112	12081
L ₆₅	16326	12720

UGR 21,8 21,4


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D14FCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322963 + 4058352323519

51HLA2D14FCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13730 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376

UGR 21 20,7


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D14FCAD + 59HL91001: 1x LED

4058352341629 + 4058352323519

51HLA2D14FCAD + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13730 lm

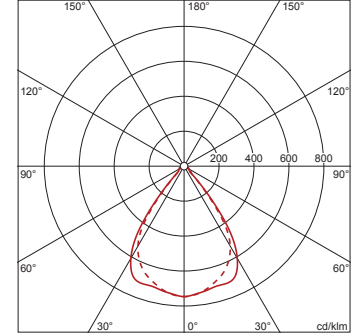

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376

UGR 21 20,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H


N° de commande: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

Données de planification:

51HLA2D14GLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361467 + 4058352323519
51HLA2D14GLA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 15810 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2470	3688
L ₇₀	11331	11996
L ₆₅	12502	11948


UGR 21,5 21,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCA + 59HL91001: 1x LED

4058352321744 + 4058352323519
51HLA2D24MCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 27460 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376


UGR 21 20,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCAD + 59HL91001: 1x LED

4058352341636 + 4058352323519
51HLA2D24MCAD + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 27460 lm

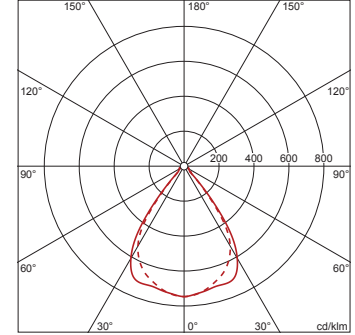

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2145	3203
L ₇₀	9841	10418
L ₆₅	10857	10376

UGR 21 20,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

N° de commande: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


Données de planification:

51HLA2D24NCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322987 + 4058352323519

51HLA2D24NCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 31620 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2470	3688
L ₇₀	11331	11996
L ₆₅	12502	11948

UGR 21,5 21,2


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24NLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361481 + 4058352323519

51HLA2D24NLA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 31620 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2470	3688
L ₇₀	11331	11996
L ₆₅	12502	11948

UGR 21,5 21,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H