

N° de commande: 51MX53SG4DW | GTIN (EAN): 4058352602362


Description du produit:



Silica® 21 Floor R, lampadaire, en PMMA, cache d'éclairage primaire: plaque prismatique, en PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), diffusion de lumière: indirect/direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: non monté, LED, flux lumineux assigné: 15.000lm, rendement lumineux: 141lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: Driver-DALI, commande en fonction de la lumière du jour, raccordement au secteur: 230V, 50Hz, câble de raccordement pré-monté, longueur du câble: 2,5m, puissance assignée: 106,4W, tête d'éclairage, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 650mm, largeur: 350mm, barre de support, angulaire, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), pied, en acier, blanc signalisation (RAL 9016), degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants:	LED
Pds (kg):	15,0
GTIN (EAN):	4058352602362



N° de commande: 51MX53SG4DW | GTIN (EAN): 4058352602362

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: lampadaire
- Nom du produit: Silica® 21 Floor R
- N° de commande: 51MX53SG4DW

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: plaque prismatique
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe / indirecte, 80:20
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 15000lm
- Rendement lumineux: 141lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 106,4W
- Supplément: avec un capteur de lumière ambiante et de présence

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI 2
- Mode de commutation: commande en fonction de la lumière du jour

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- tête d'éclairage: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- barre de support: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), angulaire
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- pied: acier, blanc signalisation (RAL 9016)
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: plaque prismatique en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: non monté

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50Hz
- Câble de raccordement: pré-monté, L= 2,5m

Dimensions, Poids

- Longueur: 650mm
- Largeur: 350mm
- Poids: 15,0kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C


Entrées

1x capteur de présence PIR

- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)

N° de commande: 51MX53SG4DW | GTIN (EAN): 4058352602362

Dimensions:

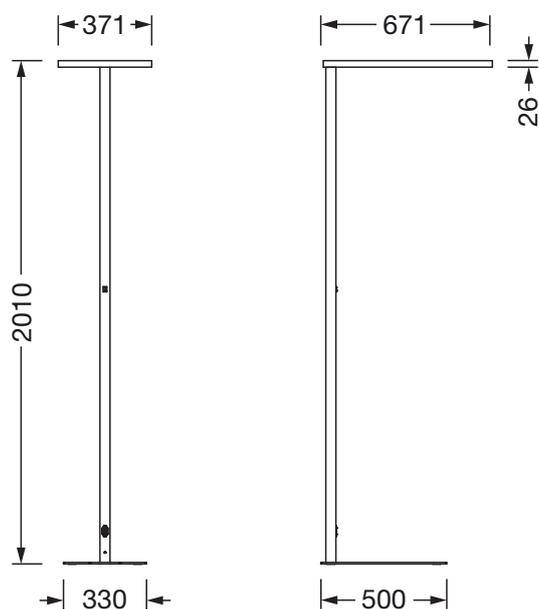

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 22.03.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -