N° de commande: 56TN1SDSPE1B | **GTIN (EAN):** 4058352596326

Description du produit:

Licross®capteur PE1, esclave, contrôle local - technologie de capteur autonome, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: sur le rail Licross®, en tôle d'acier, galvanisé, degré de protection (total): IP54, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, 1 x capteur de présence PIR, 1 x capteur de luminosité, 1 x DALI-2, 1 x LED d'état, unité d'emballage: 1 pièce

IP 54

Pds (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4058352596326

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 56TN1SDSPE1B | **GTIN (EAN):** 4058352596326

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: Licross®
- N° de commande: 56TN1SDSPE1B

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:
- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP54
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): -25..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur
- jeu d'adaptateurs de rail: tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- boîtier: plastique, stabilisé UV, blanc pur (RAL 9010)
- Spécification de couleur: blanc pur (RAL 9010)

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: encastré, sur le rail Licross®
- Hauteur de pose: 5..14m
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Dimensions, Poids
- Longueur: 500mm
- Largeur: 96mm
- Hauteur: 97mm
- Poids: 0,6kg

Entrées

1x capteur de présence PIR
- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)
- Angle de détection: 360°
- Champ de détection: 30x19m max.
- Possibilité: Réglage individuel de la sensibilité via capteur PIR
- Particularité: zone de détection ellipsoïdale

1x capteur de luminosité
- Intensité d'éclairage: 0 à 4095 lux
- Possibilité: mesure de la lumière orientée vers l'application via un capteur de lumière télescopique réglable mécaniquement pour des hauteurs de montage de 5 à 16m

Sorties

1x DALI-2
- Courant du système: courant DALI 7mA

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

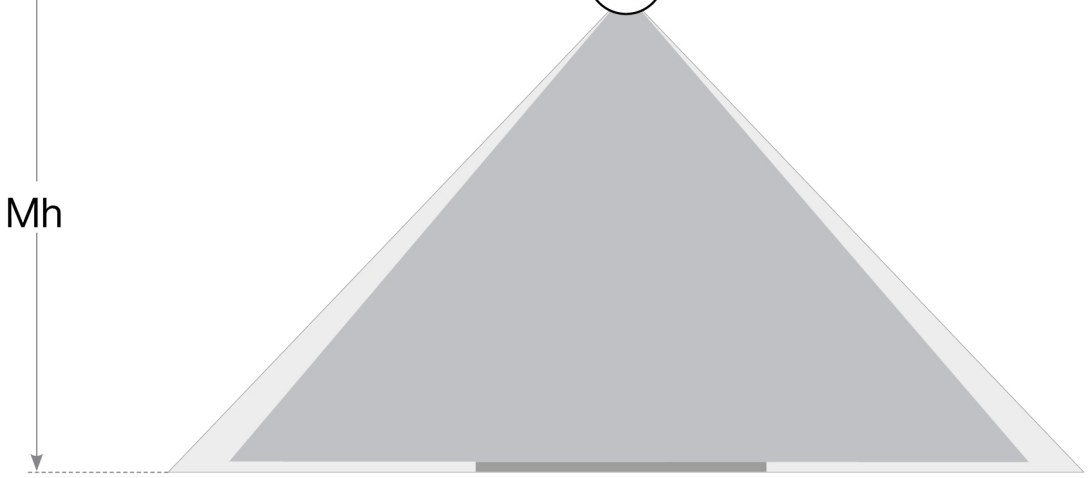

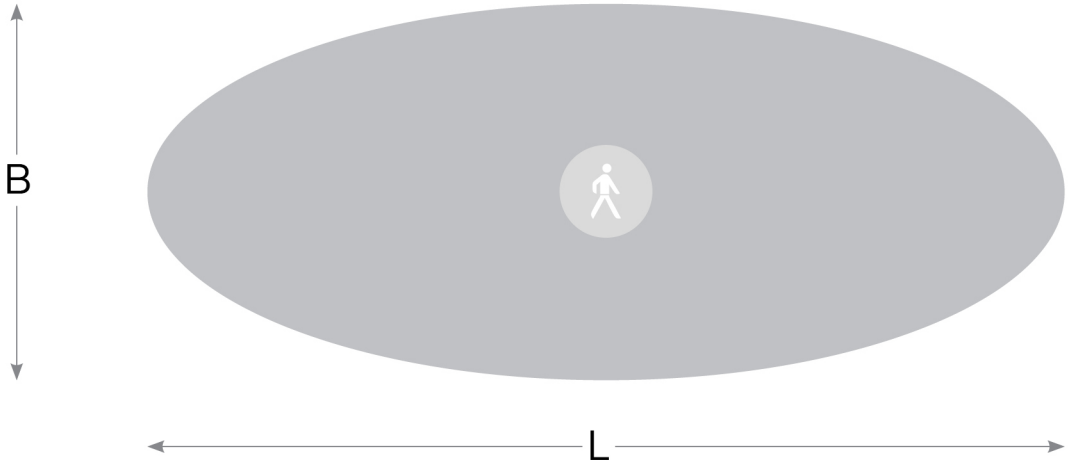

Siteco Sensor PE1

Mh	L	B
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com