


N° de commande: 59MX2CD000SA | GTIN (EAN): 4058352605981


Description du produit:



Silica® 21 module de capteur PC3-S, esclave, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, agencement de l'installation: disposition simple/bande, type de pose: montage par broches, emplacement de pose: sur le luminaire, en profilé d'aluminium extrudé, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, 1 x capteur de présence PIR, 1 x capteur de luminosité, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352605981



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)


Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 59MX2CD000SA | GTIN (EAN): 4058352605981

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21B, SITECO Connect 21H, SITECO Connect 31 Office
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: Silica® 21
- N° de commande: 59MX2CD000SA

1x capteur de présence PIR

- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)
- Champ de détection: tangentiel max. 4x5m
- Champ de détection: 2x 2m max.
- Particularité: champ de détection carré

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0...+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: profilé d'aluminium extrudé, anodisé, aluminium blanc (RAL 9006), pour luminaires avec réflecteur darklight
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 2,5..5m
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: pour des luminaires en saillie, pour luminaires suspendus




Dimensions, Poids

- Longueur: 55mm
- Largeur: 53mm
- Hauteur: 54mm
- Poids: 0,2kg

Entrées

N° de commande: 59MX2CD000SA | GTIN (EAN): 4058352605981

Dimensions:

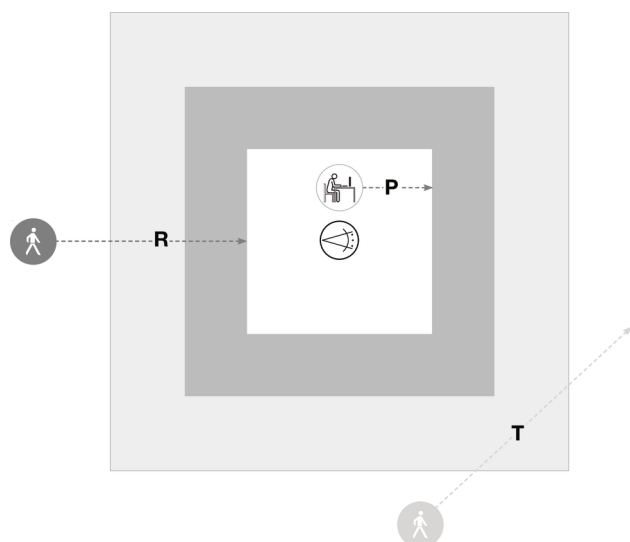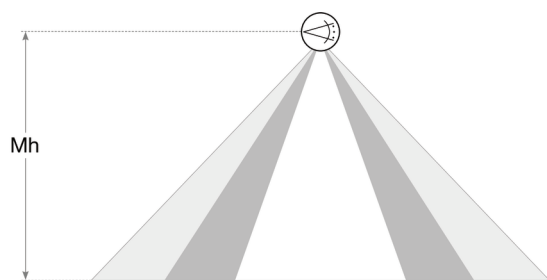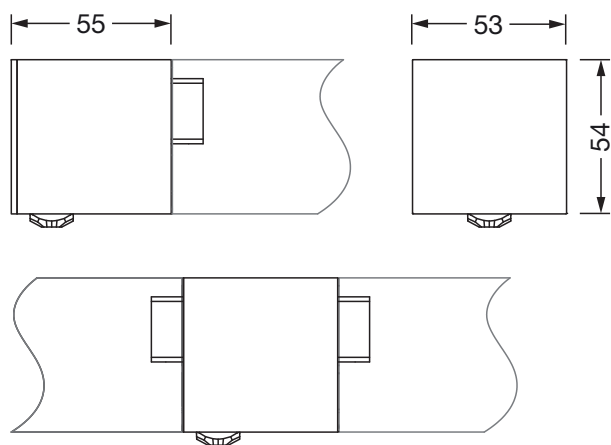

Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -