


N° de commande: 58MT2000000DBC02D0 | GTIN (EAN): 4058352085004

Description du produit:



Taris® 21, boîtier pour une pose en saillie, type de pose: en saillie, avec borne, 5 broches, 2,5mm² max., boîtier pour une pose en saillie, en tôle d'acier, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 627 mm, largeur: 627 mm, hauteur: 54mm, unité d'emballage: 1 pièce

Pds (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4058352085004



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 58MT2000000DBC02D0 | GTIN (EAN): 4058352085004

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: boîtier pour une pose en saillie
- Nom du produit: Taris® 21
- N° de commande: 58MT2000000DBC02D0

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

- Supplément: pour un câblage continu prêt à être utilisé

Matière, Couleur

- boîtier pour une pose en saillie: tôle d'acier, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Supplément: pour luminaire M625

Raccordement électrique


- Raccordement: borne, 5 broches, 2,5mm² max.

Dimensions, Poids

- Longueur: 627mm
- Largeur: 627mm
- Hauteur: 54mm
- Poids: 2,0kg

N° de commande: 58MT2000000DBC02D0 | GTIN (EAN): 4058352085004

Dimensions:

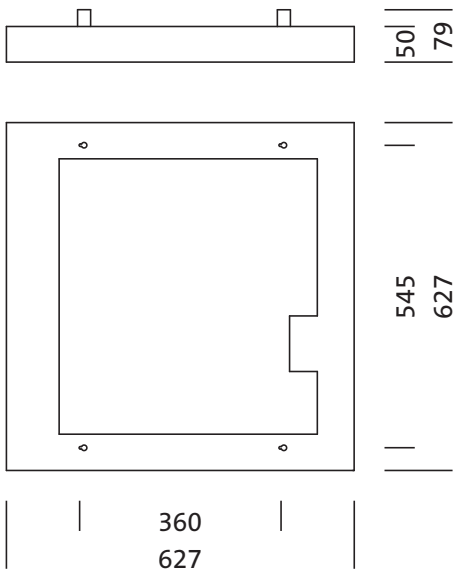

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -