


N° de commande: 59MX1AW000WA | **GTIN (EAN):** 4058352608739

Description du produit:

Silica® 21 contrôleur, maître, contrôle local - technologie de capteur autonome, gradable, agencement de l'installation: disposition simple/bande, type de pose: montage par broches, emplacement de pose: sur le luminaire, en profilé d'aluminium extrudé, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352608739

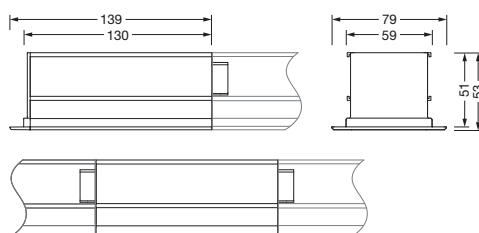

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 11.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 59MX1AW000WA | GTIN (EAN): 4058352608739

Description technique détaillée:

Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: boîtier de commande
- Nom du produit: Silica® 21
- N° de commande: 59MX1AW000WA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: Bluetooth® Mesh 4.2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0...+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: profilé d'aluminium extrudé, anodisé, blanc signalisation (RAL 9016), pour luminaires avec réflecteur darklight
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)

Montage


- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, sur le luminaire
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: pour luminaires encastrés

Dimensions, Poids

- Longueur: 139mm
- Largeur: 53mm
- Hauteur: 54mm
- Poids: 0,3kg

N° de commande: 59MX1AW000WA | GTIN (EAN): 4058352608739

Dimensions:

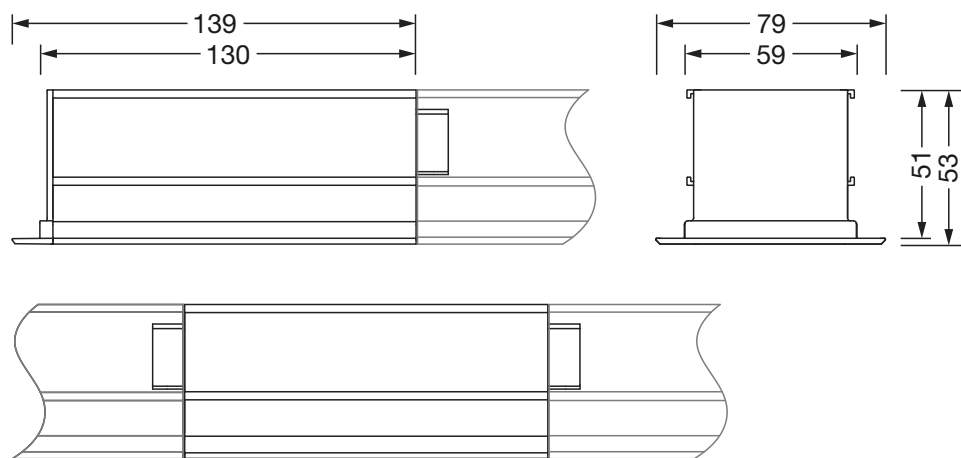

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 11.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -