siteco

N° de commande: 5XA779524M01BA | **GTIN (EAN):** 4058352574379

Description du produit:

Floodlight FL 11 maxi pro Remote projecteur diffusant; orientation de la lumière avec lentille en PMMA; plaque de protection en verre de sécurité trempé, transparent; répartition de la lumière: RS12, symétrique en rotation direct distribution, LED; température de couleur: 5700K, flux lumineux assigné: 110.330lm, rendu des couleurs: IRC > 90, température de couleur: 957; rendement lumineux: 108lm/W; commande de la luminosité: DMX+RDM; avec borne, 8 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, résistance aux ondes de surtension: ligne à terre : 10kV, BE remplaçable individuellement, unité LED sans environnement ESD échangeable, module LED hermétique à la poussière, plage de gradation 10 à 100%; 1021W projecteur diffusant avec 3x unité LED en aluminium coulé sous pression, laqué gris; longueur: 713mm / largeur: 651mm / hauteur: 338mm; étrier de fixation, en aluminium coulé sous pression, non traité, naturel, équipement: Longlife, degré de protection (total): IP66; classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre); marquage: CE, ENEC, VDE; protection contre les balles: résistance à l'impact de balle avec accessoires, résistance aux chocs: IK07; uniquement pour les installations extérieures, température ambiante nominale 10°C, température ambiante de fonctionnement admissible: -40..+40°C, température de stockage admissible: -40..+85°Cunité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 07

Composants:	LED
Pds (kg):	30,0
GTIN (EAN):	4058352574379

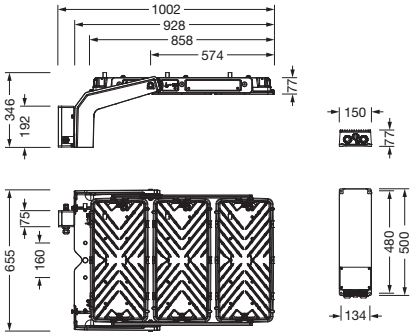

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 11.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5XA779524M01BA | **GTIN (EAN):** 4058352574379

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: projecteur diffusant
- Nom du produit: Floodlight FL 11 maxi pro Remote
- N° de commande: 5XA779524M01BA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:
- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: plaque de protection, transparent
- Répartition de la lumière: RS12
- Symétrie: symétrique en rotation
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:
- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 110330lm
- Rendement lumineux: 108lm/W
- Température de couleur: 5700K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 90
- Température de couleur: 957
- Puissance assignée: 1021W

Appareil de service:
- Système de commande: DMX+RDM

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK07
- Plage de température (fonctionnement): -40..+40°C
- Supplément: uniquement pour les installations extérieures, température ambiante nominale 10°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

Matière, Couleur
- unité LED: aluminium coulé sous pression, laqué, gris
- Nombre: 3 pièce
- Spécification de couleur: gris
- étrier de fixation: aluminium coulé sous pression, non traité, naturel
- Spécification de couleur: naturel
- Cache: plaque de protection en verre de sécurité trempé

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur élément porteur, au plafond, sur la traverse
- Agencement: disposition simple
- Supplément: avec un étrier de fixation

Raccordement électrique
- Raccordement: borne, 8 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: ligne à terre : 10kV

Dimensions, Poids
- Longueur: 713mm
- Largeur: 651mm
- Hauteur: 338mm
- Poids: 30,0kg

Émission de lumière
- Émission de lumière: 0% à 0° d'inclinaison

Durée de vie
- Durée de vie assignée: 50000h (L95/B10) à TA = 25°C, 100000h (L96/B10) à TA = 10°C

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 11.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 5XA779524M01BA | **GTIN (EAN):** 4058352574379

Dimensions:

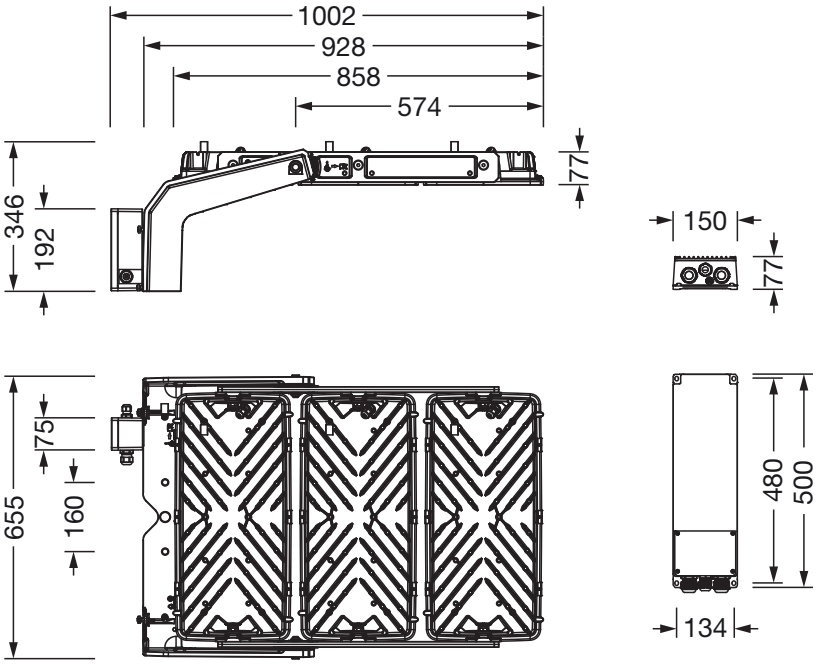

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 11.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com