

N° de commande: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942


Description du produit:



SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, esclave, contrôle local - technologie de capteur autonome, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, type de pose: montage par broches, emplacement de pose: sur l'interface, en plastique, degré de protection (total): IP54, marquage: CE, VDE, 1 x capteur de présence PIR, 1 x capteur de luminosité, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 0,1
 GTIN (EAN): 4058352363942



N° de commande: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect
- N° de commande: 59US1HXSPC5A

1x capteur de luminosité

- Particularité: capteur de luminosité avec « commande locale » sans fonction

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP54
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, VDE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc
- Spécification de couleur: blanc

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, sur l'interface
- Hauteur de pose: 4..14m

Dimensions, Poids

- Longueur: 95mm
- Largeur: 95mm
- Hauteur: 65mm
- Poids: 0,1kg


Entrées

1x capteur de présence PIR

- Raccordement: système de connexion
- Champ de détection: tangentiel max. $\varnothing 36m$
- Possibilité: 11 champs de détection, 1416 zones de commutation
- Particularité: champ de détection circulaire

N° de commande: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942

Dimensions:

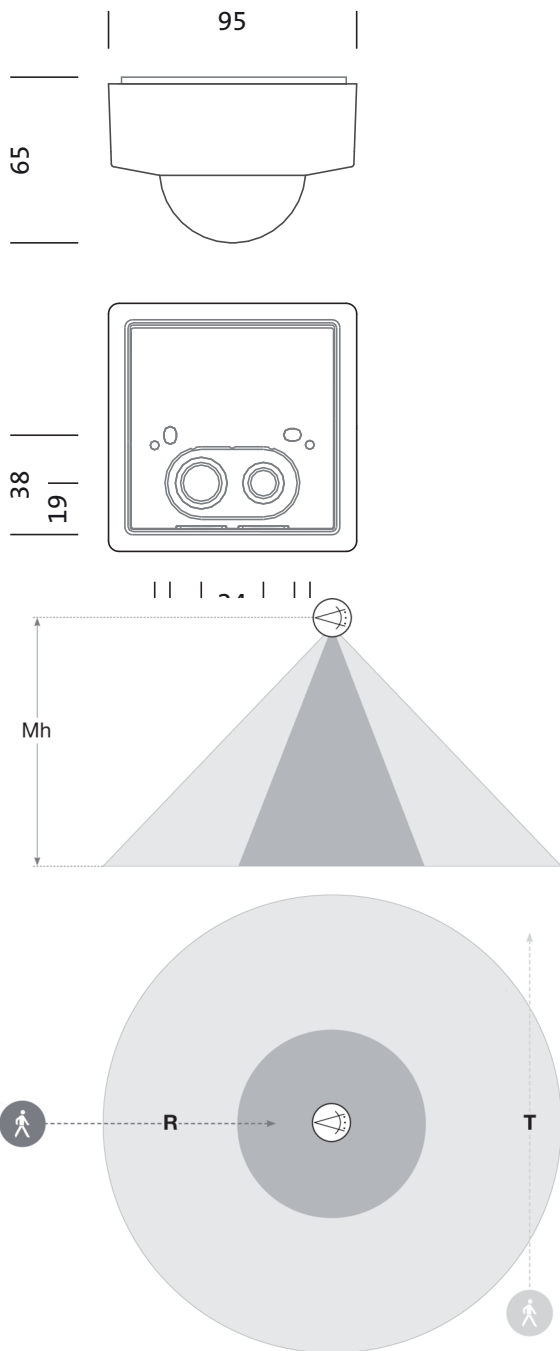

Sensor Head PC5

Mh	R	T
14m	ø = 16,3m	ø = 40m
12m	ø = 16,3m	ø = 40m
10m	ø = 15,6m	ø = 40m
8m	ø = 14,3m	ø = 40m
6m	ø = 12,0m	ø = 40m
4m	ø = 10,0m	ø = 40m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -