

N° de commande: 59US1HXMPC5A | GTIN (EAN): 4058352363843


Description du produit:



SITECO ConnectSensor-Head PC5-M, maître, contrôle local - technologie de capteur autonome, commutable, gradable, type de pose: montage par broches, emplacement de pose: sur l'interface, en plastique, degré de protection (total): IP54, marquage: CE, VDE, 1 x capteur de présence PIR, 1 x capteur de luminosité, 1 x récepteur IR, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352363843



N° de commande: 59US1HXMPC5A | GTIN (EAN): 4058352363843

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect
- N° de commande: 59US1HXMPC5A

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP54
- Plage de température (fonctionnement):
-20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE,
VDE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc
- Spécification de couleur: blanc

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, sur l'interface
- Hauteur de pose: 4..14m

Dimensions, Poids

- Longueur: 95mm
- Largeur: 95mm
- Hauteur: 65mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

1x capteur de présence PIR


- Raccordement: système de connexion
- Champ de détection: ø36m max.
- Possibilité: 11 champs de détection, 1416 zones de commutation
- Particularité: champ de détection pouvant être délimité avec écran, champ de détection circulaire

1x récepteur IR

- Particularité: récepteur IR pour programmation avec Smart Remote

N° de commande: 59US1HXMP5A | GTIN (EAN): 4058352363843

Dimensions:

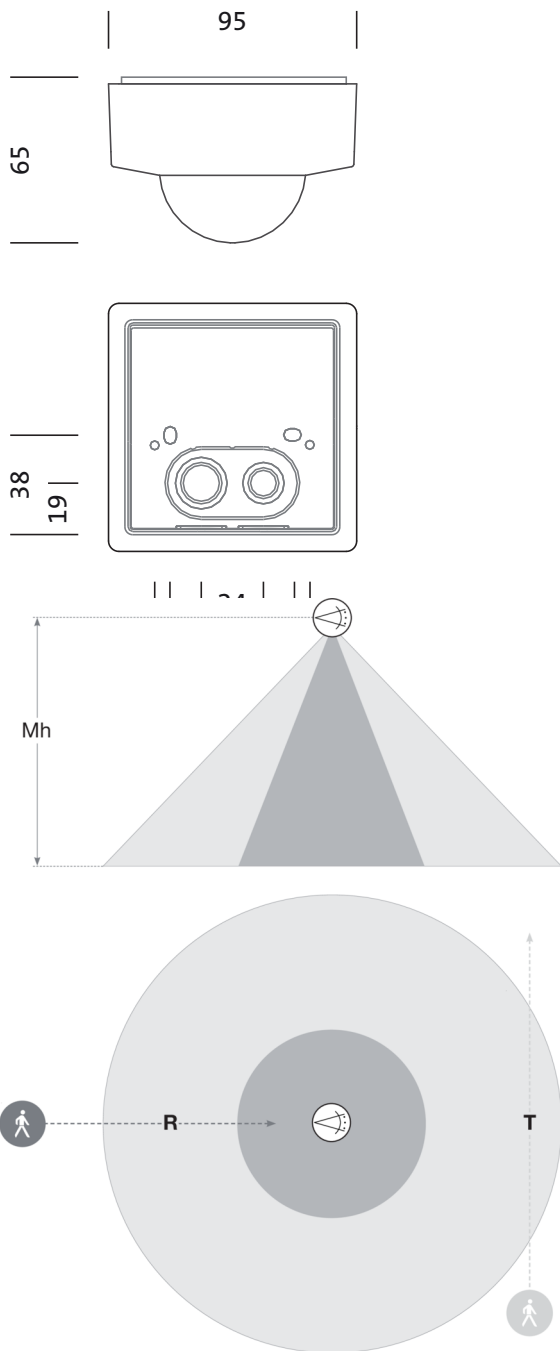

Sensor Head PC5

Mh	R	T
14m	ø = 16,3m	ø = 40m
12m	ø = 16,3m	ø = 40m
10m	ø = 15,6m	ø = 40m
8m	ø = 14,3m	ø = 40m
6m	ø = 12,0m	ø = 40m
4m	ø = 10,0m	ø = 40m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -