

N° de commande: 5EA3BEL01 | GTIN (EAN): 4058352641316


Description du produit:



SITECO Connect WirelessMast Box Motion Low, capteur, communication: 2,4GHz, réseau radio maillé local, DALI, commande: réglage local et fonctionnement avec clé USB, par le mouvement, en option via bouton-poussoir radio, technologie des capteurs: 1 capteur de présence PIR, automatic adjustment of the DALI dimming curve, optionally adjustable manually, contrôle un BE DALI individuellement ou jusqu'à 9 BE DALI par diffusion, type de pose: en saillie, emplacement de pose: sur le mât, en plastique, tension: 230V, type de tension: AC, capteur de présence PIR, degré de protection (total): IP65, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce, sangles de fixation en métal non incluses dans la livraison

IP 65 CE

Pds (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352641316

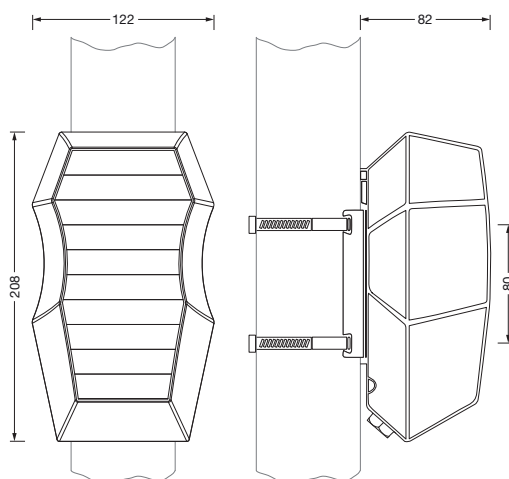

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 13.03.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5EA3BEL01 | GTIN (EAN): 4058352641316

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA3BEL01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI, automatic adjustment of the DALI dimming curve, optionally adjustable manually, contrôle un BE DALI individuellement ou jusqu'à 9 BE DALI par diffusion

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Plage de température (fonctionnement): -25..+80°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris foncé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le mât
- Hauteur de pose: 0..6m

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, AC

Dimensions, Poids

- Poids: 0,8kg


Entrées

capteur de présence PIR



- Champ de détection: ø11m max.

N° de commande: 5EA3BEL01 | GTIN (EAN): 4058352641316

Dimensions:

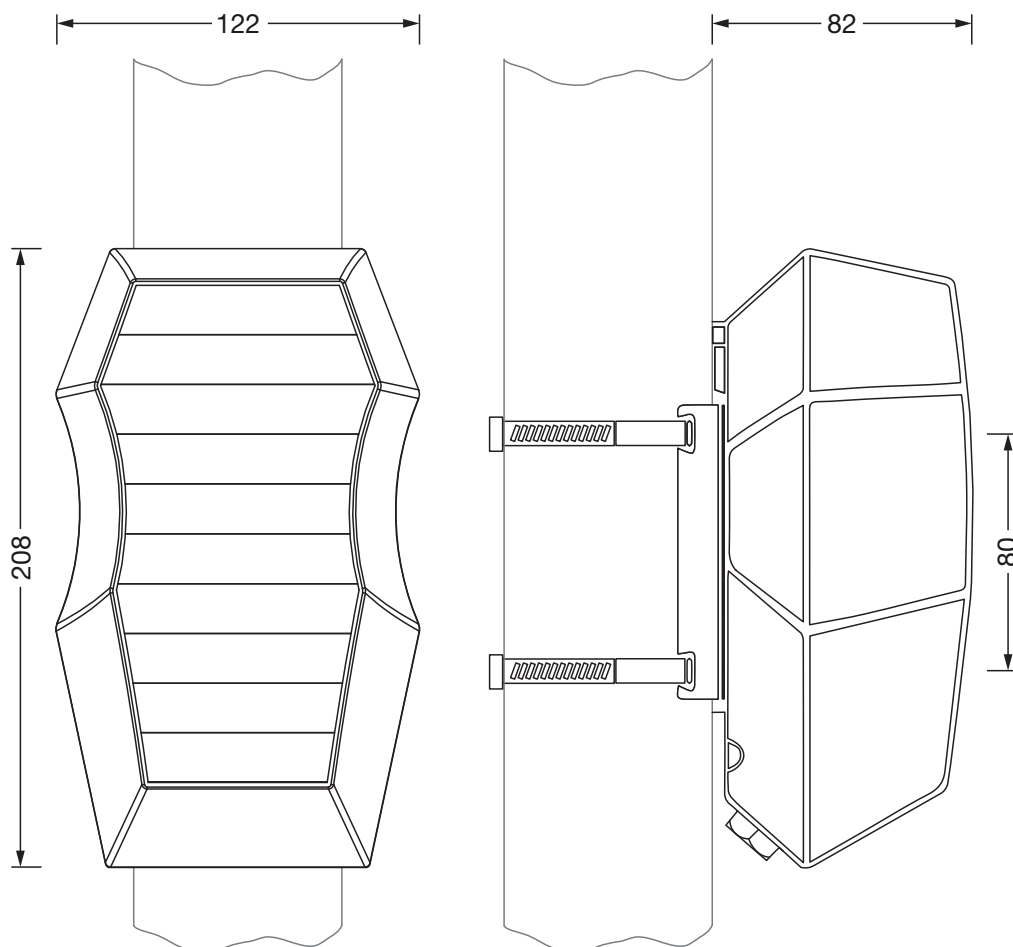

Detection zone "Mast Box Motion Low"
5EA3BEL01



Mounting height	X axis	Y axis
5.0 m	8.5 m	8.8 m
6.0 m	10.2 m	10.6 m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 13.03.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -