

N° de commande: 51MH12H72422 | GTIN (EAN): 4058352396810


Description du produit: Apollon41,M600,5250lm840,0/1,IP20/IP40,3p



Apollon® 41, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: plaque prismatique, en PS, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage par insertion, LED, flux lumineux assigné: 5.250lm, rendement lumineux: 105lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: Driver, avec borne, 3 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 50W, boîtier, en profilé d'aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), module: M600, longueur: 595mm, largeur: 595mm, hauteur: 32mm, partie supérieure du boîtier, en tôle d'acier, degré de protection (total): IP20, degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP40, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce


 IP 20  

Composants:	LED
Pds (kg):	2,2
GTIN (EAN):	4058352396810

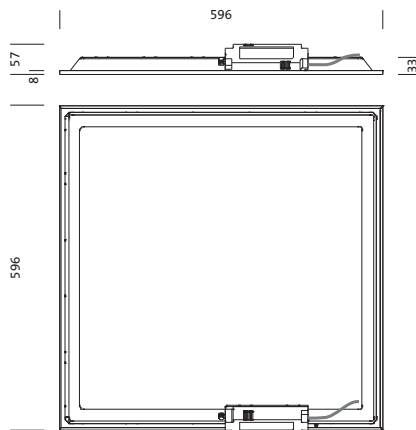

N° de commande: 51MH12H72422 | GTIN (EAN): 4058352396810

Description technique détaillée: Apoll41,M600,5250lm840,0/1,IP20/IP40,3p



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Apollon® 41
- N° de commande: 51MH12H72422

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: plaque prismatique
- Angle de réflexion: distribution extensive, 90°
- Symétrie: distribution symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 22
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 22

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 5250lm
- Rendement lumineux: 105lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 50W

Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP40
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

Matière, Couleur

- boîtier: profilé d'aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- partie supérieure du boîtier: tôle d'acier
- Cache: plaque prismatique en PS

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par insertion, dans le plafond
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 595mm
- Largeur: 595mm
- Hauteur: 32mm
- Poids: 2,2kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L70/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51MH12H72422 | GTIN (EAN): 4058352396810

Dimensions: Apol41,M600,5250lm840,0/1,IP20/IP40,3p

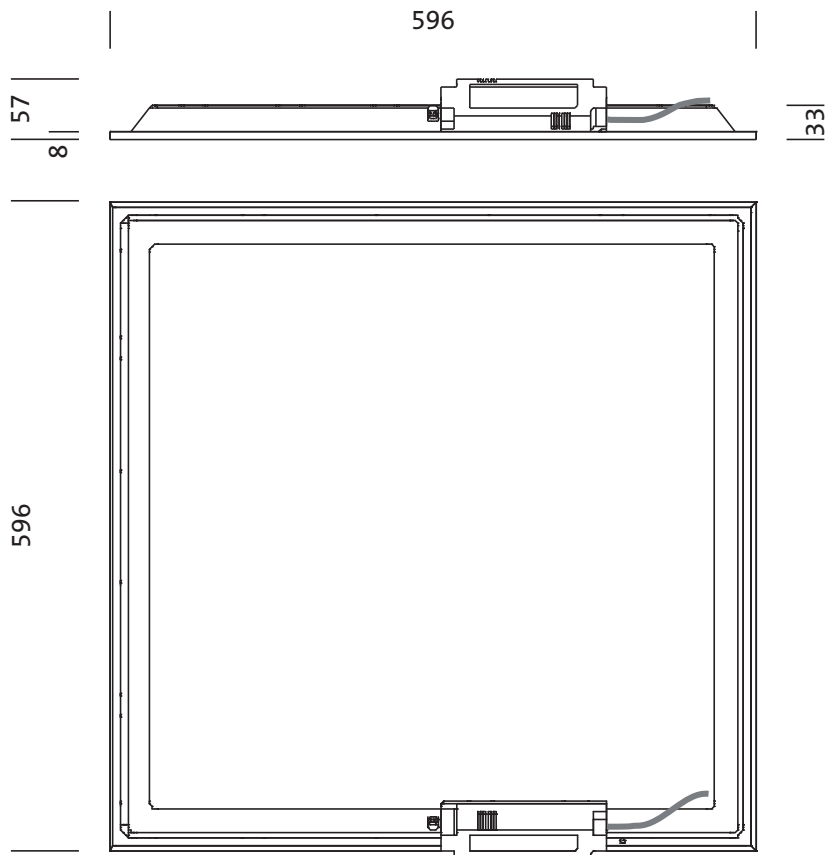

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 10.03.2023 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 51MH12H72422 | GTIN (EAN): 4058352396810


Données de planification: Apol41,M600,5250lm840,0/1,IP20/IP40,3p

51MH12H72422: 1x LED

4058352396810

51MH12H72422

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_{N} 5250 lm



ϕ_{d} 100% ϕ_{r} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	3040	2904
L ₇₀	3021	2348
L ₆₅	3198	2089

UGR 19,6 19,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H