

N° de commande: 5XA5132K1B08A2 | GTIN (EAN): 4058352059173


Description du produit:



DL® 30 LED, éclairage sur mât, orientation de la lumière primaire avec réflecteur à facettes 3 zones, en plastique, métallisé en aluminium, haute brillance, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, structuré, transparent, répartition de la lumière: ST1.2a, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, type de pose: pose au sommet du mât, LED, High Power LED, flux lumineux assigné: 1.610lm, rendement lumineux: 112lm/W, température de couleur: 740, température de couleur: 4000K, ballast: Plus, commande: paramétrage flexible du flux lumineux, commande de flux lumineux en fonction du temps, commande du flux lumineux constant, interface de communication numérique., réduction de puissance, réducteur de puissance électronique, raccordement au secteur: 230..240V, AC, 50/60Hz, début de la durée de vie: 14W, fin de la durée de vie: 15W, réduction: 8W, boîtier de luminaire, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), longueur: 600mm, largeur: 510mm, hauteur: 290mm, pour embout : d x l = 76 x 100mm (pose au sommet du mât) | avec réducteur (accessoire optionnel) 60 x 100mm, hauteur des points lumineux: 3..6m, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, VDE, résistance aux chocs: IK08, température ambiante de fonctionnement admissible: -25..+45°C, éclairage de voies et de places conforme aux normes, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
Pds (kg): 7,7
GTIN (EAN): 4058352059173

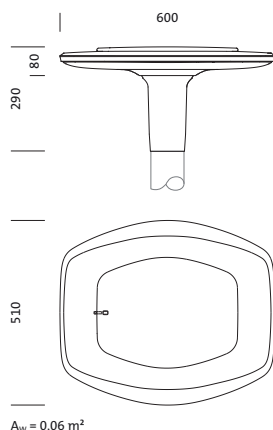

N° de commande: 5XA5132K1B08A2 | GTIN (EAN): 4058352059173

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: éclairage sur mât
- Nom du produit: DL® 30 LED
- N° de commande: 5XA5132K1B08A2

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: réflecteur à facettes 3 zones en plastique, métallisé en aluminium, haute brillance
- Cache: cache, transparent, structuré
- Répartition de la lumière: ST1.2a
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec High Power LED, LED
- Flux lumineux assigné: 1610lm
- Rendement lumineux: 112lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Puissance assignée au début du cycle de vie: 14
- Puissance assignée à la fin du cycle de vie: 15
- Puissance assignée pour 50% de flux lumineux: 8

Appareil de service:

- Ballast: BE Plus
- Système de commande: Plus
- Équipement: réduction de puissance, interface de communication numérique., commande du flux lumineux constant, commande de flux lumineux en fonction du temps, paramétrage flexible du flux lumineux
- Mode de commutation: réducteur de puissance électronique

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK08
- Plage de température (fonctionnement): -25...+45°C
- Supplément: éclairage de voies et de places conforme aux normes
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Cache: cache en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: pose au sommet du mât, sur le mât

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: 6kV 1,2/50µs

Dimensions, Poids

- Longueur: 600mm
- Largeur: 510mm
- Hauteur: 290mm
- Poids: 7,7kg
- Embout de mât: pour embout : d x l = 76 x 100mm (pose au sommet du mât) | avec réducteur (accessoire optionnel) 60 x 100mm

Émission de lumière


- Émission de lumière: 0%

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L97/B10) à TA = 25°C

N° de commande: 5XA5132K1B08A2 | GTIN (EAN): 4058352059173

Dimensions:

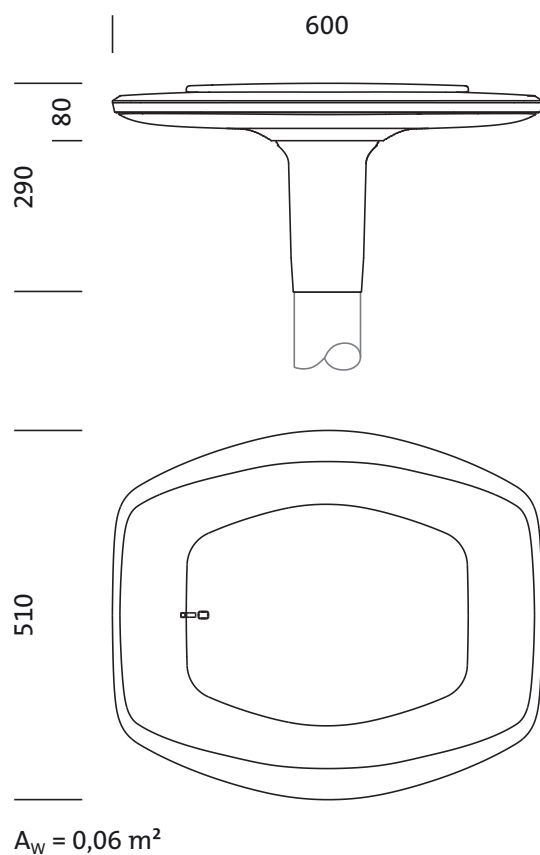

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 5XA5132K1B08A2 | GTIN (EAN): 4058352059173


Données de planification:

5XA5132K1B08A2: 1x LED

4058352059173

5XA5132K1B08A2

LED 4000 K | CRI ≥ 70 Φ_V 1610 lm



— C 0°/180° - - - C 90°/270°

Classe selon intensité lumineuse

EN13201-2: G3

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com