



N° de commande: 5XA7682E2B2AC | GTIN (EAN): 4058352223314

## Description du produit:



4058352223314  
5XA7682E2B2AC


LED 4000K / CRI ≥ 70  $\Phi_{\text{N}}$  29150 lm



Floodlight FL 20 midi, projecteur diffusant, orientation de la lumière primaire avec lentille, en plastique, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en verre de sécurité trempé, transparent, répartition de la lumière: RS17, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique en rotation, type de pose: en saillie, LED, High Power LED, flux lumineux assigné: 29.150lm, rendement lumineux: 140lm/W, température de couleur: 740, température de couleur: 4000K, ballast: BE Plus, commande: paramétrage flexible du flux lumineux, commande de flux lumineux en fonction du temps, interface de communication numérique., réduction de puissance, protection contre la surchauffe, réducteur de puissance électronique, avec borne, 5 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 208W, unité LED, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), catégorie de corrosivité C5 mid selon DIN EN ISO 12944, 1x presse-étoupe M20 pour câble, Ø 6,5 à 12mm incl., longueur: 731mm, largeur: 450mm, hauteur: 76mm, cadre de boîtier, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), fixation murale, en acier, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), DALI, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, VDE, symbole de protection: D, température ambiante de fonctionnement admissible: -40..+40°C, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -40..+50°C, norme: DIN EN 12944, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED  
Pds (kg): 14,7  
GTIN (EAN): 4058352223314

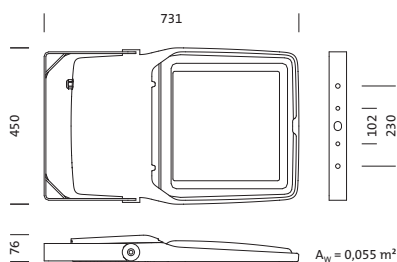

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 13.04.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5XA7682E2B2AC | GTIN (EAN): 4058352223314

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: projecteur diffusant
- Nom du produit: Floodlight FL 20 midi
- N° de commande: 5XA7682E2B2AC

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en plastique
- Cache: plaque de protection, transparent
- Répartition de la lumière: RS17
- Symétrie: symétrique en rotation
- Diffusion de lumière: distribution directe

#### Composants:

- Lampe: avec High Power LED, LED
- Flux lumineux assigné: 29150lm
- Rendement lumineux: 140lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 740
- Puissance assignée: 208W

#### Appareil de service:

- Ballast: BE Plus
- Système de commande: Plus/DALI
- Équipement: protection contre la surchauffe, réduction de puissance, interface de communication numérique., commande de flux lumineux en fonction du temps, paramétrage flexible du flux lumineux
- Mode de commutation: réducteur de puissance électronique

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Symbole de protection: D
- Plage de température (fonctionnement): -40..+40°C
- Norme: DIN EN 12944
- Protection contre la corrosion: catégorie de corrosivité C5 mid selon DIN EN ISO 12944
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

### Matière, Couleur

- unité LED: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), 1x presse-étoupe M20 pour câble, Ø 6,5 à 12mm incl.
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)
- cadre de boîtier: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)
- fixation murale: acier, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Cache: plaque de protection en verre de sécurité trempé

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur élément porteur, sur la traverse, au mur
- Agencement: disposition simple
- Supplément: avec un étrier

### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: 10kV 1,2/50µs

### Dimensions, Poids

- Longueur: 731mm
- Largeur: 450mm
- Hauteur: 76mm
- Poids: 14,7kg

### Émission de lumière

- Émission de lumière: 0% à 0° d'inclinaison

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L97/B10) à TA = 25°C, 50000h (L98/B10) à TA = 25°C

N° de commande: 5XA7682E2B2AC | GTIN (EAN): 4058352223314

**Dimensions:**




N° de commande: 5XA7682E2B2AC | GTIN (EAN): 4058352223314

## Données de planification:

**5XA7682E2B2AC: 1x LED**  
**4000K / CRI ≥ 70**

4058352223314  
 5XA7682E2B2AC

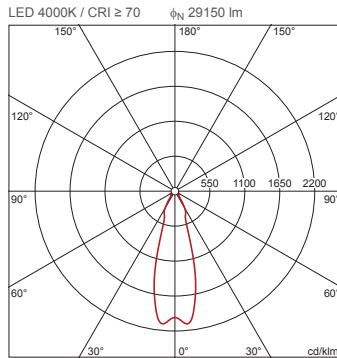

— C 0/180    - - - C 90/270

Classe selon intensité lumineuse  
 EN13201-2: G6

| H(m) | $\varnothing$ (m) | E <sub>max</sub> (lx) | E <sub>m</sub> (lx) |
|------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 4    | 2,25              | 3765                  | 3120                |
| 6    | 3,37              | 1673                  | 1387                |
| 8    | 4,50              | 941                   | 780                 |
| 10   | 5,62              | 602                   | 499                 |
| 12   | 6,75              | 418                   | 347                 |