

N° de commande: 58FA207A403B3G | **GTIN (EAN):** 4058352419601


Description du produit: Mon31emerg.lght.elem,LED,450lm840,w/o.CG



Monsun 31, élément d'éclairage de secours, cache d'éclairage primaire: diffuseur, en PC, satiné, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, EM-KIT 3h,LED, flux lumineux assigné: 450lm, rendement lumineux: 100lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: ON/OFF, fonction éclairage de secours, avec connecteur femelle/mâle, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50..60Hz, puissance assignée: 5W, boîtier, boîtier de luminaire, en PC, gris clair (RAL 7035), longueur: 297mm, largeur: 68mm, hauteur: 76mm, degré de protection (total): IP65, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, symbole de protection: D, résistance aux chocs: IK08, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+40°C, norme: EN 60598-2-22, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, unité d'emballage: 1 pièce

IP 65 IK 08

Composants:	LED
Pds (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352419601

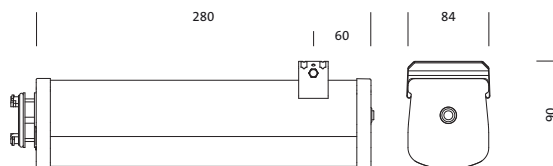

N° de commande: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601

Description technique détaillée: Mon31emerg.lght.elem,LED,450lm840,w/o.CG



Données caractéristiques

- Type de produit: élément d'éclairage de secours
- Nom du produit: Monsun 31
- N° de commande: 58FA207A403B3G

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: diffuseur, satiné
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 22
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 22

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 450lm
- Rendement lumineux: 100lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 5W
- Supplément: approprié pour des appareils à éclairage de secours conformes EN 60598-2-22, avec touche d'autotest et LED

Appareil de service:

- Ballast: sans bal.
- Système de commande: ON/OFF
- Mode de commutation: fonction éclairage de secours

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK08
- Symbole de protection: D
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: PC, gris clair (RAL 7035)
- boîtier de luminaire: PC, gris clair (RAL 7035)
- Cache: diffuseur en PC

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le luminaire
- Agencement: disposition simple/bande

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur femelle/mâle
- Tension nominale: 220..240V, 50..60Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 297mm
- Largeur: 68mm
- Hauteur: 76mm
- Poids: 0,7kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 58FA207A403B3G | **GTIN (EAN):** 4058352419601

Dimensions: Mon31emerg.lght.elem,LED,450lm840,w/o.CG

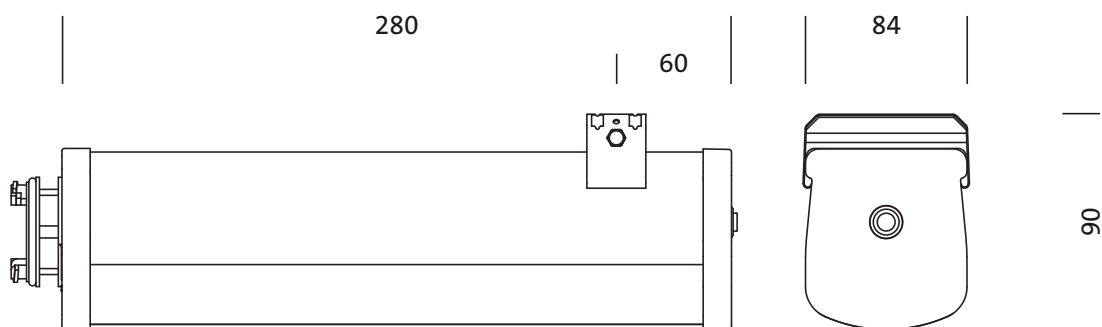

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 03.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 58FA207A403B3G | **GTIN (EAN):** 4058352419601

Données de planification: Mon31emerg.lght.elem,LED,450lm840,w/o.CG


58FA207A403B3G: 1x LED;
emergency light operation
rated luminous flux: 3 h

4058352419601

58FA207A403B3G

LED 4000 K | CRI ≥ 80

Φ_N 450 lm



Φ₁ 91% Φ₂ 9%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4091	4475
L ₇₀	4424	6279
L ₆₅	4646	6696

UGR 23,4 22,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 03.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -