

N° de commande: 5XA7682G3H2AC | GTIN (EAN): 4058352223734


Description du produit: FL20md,RS05,39000lm750,PlusDA,wall-fast




Floodlight FL 20 midi, projecteur diffusant, orientation de la lumière primaire avec lentille, en plastique, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en verre de sécurité trempé, transparent, répartition de la lumière: RS05, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique en rotation, type de pose: en saillie, LED, High Power LED, flux lumineux assigné: 39.000lm, rendement lumineux: 128lm/W, température de couleur: 750, température de couleur: 5000K, ballast: BE Plus, commande: protection contre la surchauffe, réduction de puissance, interface de communication numérique., commande de flux lumineux en fonction du temps, paramétrage flexible du flux lumineux, réducteur de puissance électronique, avec borne, 10 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 306W, unité LED, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), catégorie de corrosivité C5 selon DIN EN ISO 12944, longueur: 731mm, largeur: 450mm, hauteur: 76mm, cadre de boîtier, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), fixation murale, DALI, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, VDE, symbole de protection: D, température ambiante de fonctionnement admissible: -40..+40°C, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -40..+50°C, norme: DIN EN 12944, unité d'emballage: 1 pièce

4058352223734  
5XA7682G3H2AC

LED 5000K / CRI ≥ 70    Φ<sub>lm</sub> 39000 lm



Composants: LED  
Pds (kg): 16,5  
GTIN (EAN): 4058352223734

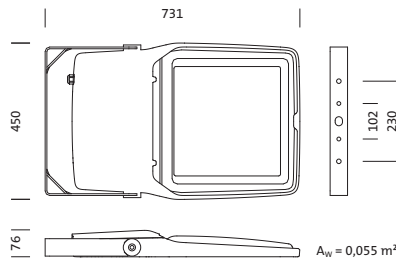

N° de commande: 5XA7682G3H2AC | GTIN (EAN): 4058352223734

Description technique détaillée: FL20md,RS05,39000lm750,PlusDA,wall-fast



#### Données caractéristiques

- Type de produit: projecteur diffusant
- Nom du produit: Floodlight FL 20 midi
- N° de commande: 5XA7682G3H2AC

#### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en plastique
- Cache: plaque de protection, transparent
- Répartition de la lumière: RS05
- Symétrie: symétrique en rotation
- Diffusion de lumière: distribution directe

#### Composants:

- Lampe: avec High Power LED, LED
- Flux lumineux assigné: 39000lm
- Rendement lumineux: 128lm/W
- Température de couleur: 5000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 750
- Puissance assignée: 306W

#### Appareil de service:

- Ballast: BE Plus
- Système de commande: Plus/DALI
- Équipement: protection contre la surchauffe, réduction de puissance, interface de communication numérique., commande de flux lumineux en fonction du temps, paramétrage flexible du flux lumineux
- Mode de commutation: réducteur de puissance électronique

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Symbole de protection: D
- Plage de température (fonctionnement): -40..+40°C
- Norme: DIN EN 12944
- Protection contre la corrosion: catégorie de corrosivité C5 selon DIN EN ISO 12944
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

#### Matière, Couleur

- unité LED: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)
- cadre de boîtier: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Cache: plaque de protection en verre de sécurité trempé

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur élément porteur, sur la traverse
- Agencement: disposition simple
- Supplément: avec un étrier de fixation

#### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 10 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: 10kV 1,2/50µs

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 731mm
- Largeur: 450mm
- Hauteur: 76mm
- Poids: 16,5kg

#### Émission de lumière


- Émission de lumière: 0% à 0° d'inclinaison

#### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L97/B10) à TA = 25°C

N° de commande: 5XA7682G3H2AC | GTIN (EAN): 4058352223734

Dimensions: FL20md,RS05,39000lm750,PlusDA,wall-fast

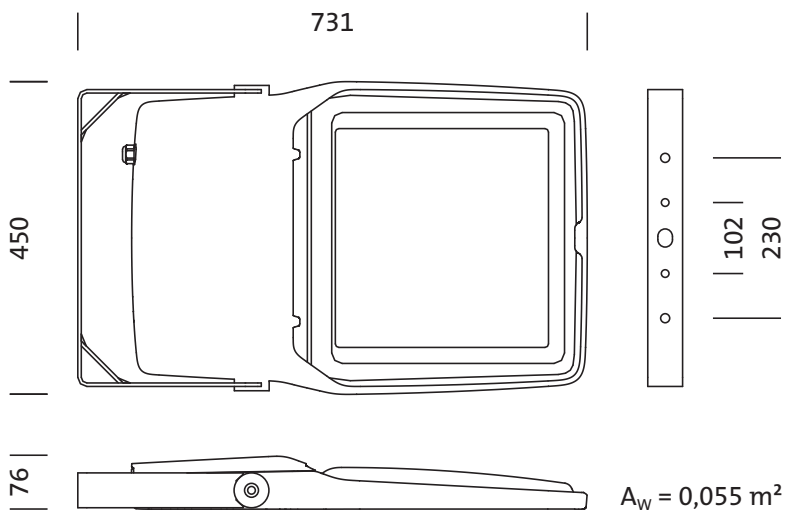


$A_w = 0,055 \text{ m}^2$

N° de commande: 5XA7682G3H2AC | GTIN (EAN): 4058352223734

Données de planification: FL20md,RS05,39000lm750,PlusDA,wall-fast

**5XA7682G3H2AC: 1x LED**  
**5000K / CRI ≥ 70**

4058352223734  
 5XA7682G3H2AC

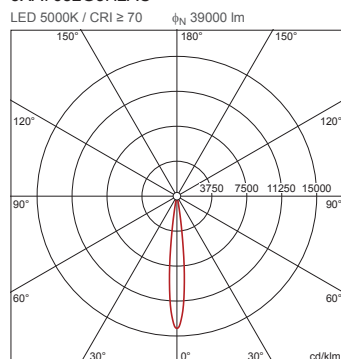

— C 0/180    - - - C 90/270

Classe selon intensité lumineuse  
 EN13201-2: G6

H(m)	$\varnothing$ (m)	E <sub>max</sub> (lx)	E <sub>m</sub> (lx)
4	0,87	38227	30813
8	1,74	9557	7703
12	2,61	4247	3424
16	3,48	2389	1926
20	4,35	1529	1233

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 12.05.2023 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -