


N° de commande: 5XA7561A2K23 | GTIN (EAN): 4058352624562


Description du produit:



SiCompact® 31 micro, projecteur diffusant, orientation de la lumière primaire avec lentille, en plastique, en verre de sécurité trempé, transparent, répartition de la lumière: PL32, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, type de pose: en saillie, LED, High Power LED, flux lumineux assigné: 4.400lm, rendement lumineux: 152lm/W, température de couleur: 740, température de couleur: 4000K, ballast: Driver, avec câble, 3x 1,5mm², raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, câble de raccordement pré-monté, longueur du câble: 2m, puissance assignée: 29W, en aluminium coulé sous pression, brillant, aluminium blanc (RAL 9006), longueur: 330mm, largeur: 159mm, hauteur: 47mm, étrier, en tôle d'acier, laqué, aluminium blanc (RAL 9006), ON/OFF, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, résistance aux chocs: IK08, température ambiante de fonctionnement admissible: -40..+45°C, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
 Pds (kg): 2,3
 GTIN (EAN): 4058352624562

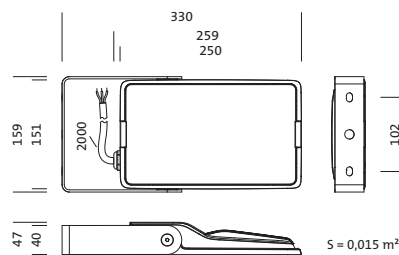

N° de commande: 5XA7561A2K23 | GTIN (EAN): 4058352624562

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: projecteur diffusant
- Nom du produit: SiCompact® 31 micro
- N° de commande: 5XA7561A2K23

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en plastique
- Répartition de la lumière: PL32
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec High Power LED, LED
- Flux lumineux assigné: 4400lm
- Rendement lumineux: 152lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 740
- Puissance assignée: 29W

Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK08
- Plage de température (fonctionnement): -40..+45°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

Matière, Couleur

- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)
- étrier: tôle d'acier, laqué, aluminium blanc (RAL 9006)
- Spécification de couleur: aluminium blanc (RAL 9006)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur élément porteur, sur la traverse, au mur
- Agencement: disposition simple
- Supplément: avec un étrier de fixation

Raccordement électrique

- Raccordement: câble, 3x 1,5mm²
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: 6kV 1,2/50µs
- Câble de raccordement: pré-monté, L= 2m

Dimensions, Poids

- Longueur: 330mm
- Largeur: 159mm
- Hauteur: 47mm
- Poids: 2,3kg

Émission de lumière

- Émission de lumière: 0% à 0° d'inclinaison

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5XA7561A2K23 | GTIN (EAN): 4058352624562

Dimensions:

