

N° de commande: 51TH3SDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329665

Description du produit:



Licross Shelfwasher, élément d'éclairage, en tôle d'acier, laqué en bande, noir foncé (RAL 9005), réflecteur, en profilé d'aluminium, noir foncé (RAL 9005), cache opaque, en PC/ABS, noir, longueur: 600mm, largeur: 72mm, LED flux lumineux assigné: 5.360lm, température de couleur: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam \leq 3 SDCM (initial), ballast: DALI, ballast: Driver-DALI, avec connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, puissance assignée: 45W, en plastique, recouvert argent, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, droite, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants: LED
 Pds (kg): 1,5
 GTIN (EAN): 4058352329665



N° de commande: 51TH3SDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329665

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: élément d'éclairage
- Nom du produit: Licross Shelfwasher
- N° de commande: 51TH3SDD46XA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Angle de réflexion: Shelfwasher
- Symétrie: asymétrique, droite

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 5360lm
- Rendement lumineux: 119lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 45W

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- insert LED Licross: tôle d'acier, laqué en bande, noir foncé (RAL 9005)
- réflecteur: profilé d'aluminium, noir foncé (RAL 9005)
- cache opaque: PC/ABS, noir

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, dans le rail Licross
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC

Dimensions, Poids


- Longueur: 600mm
- Largeur: 72mm
- Poids: 1,5kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51TH3SDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329665

Dimensions:

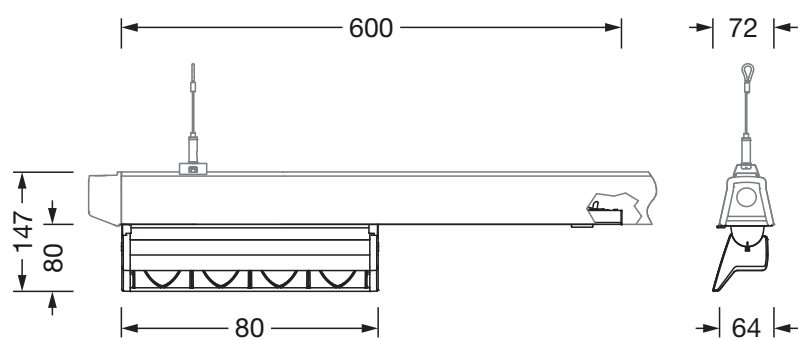

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 14.02.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 51TH3SDD46XA | GTIN (EAN): 4058352329665


Données de planification:

51TH3SDD46XA: 1x LED

4058352329665

51TH3SDD46XA

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_{N} 5360 lm

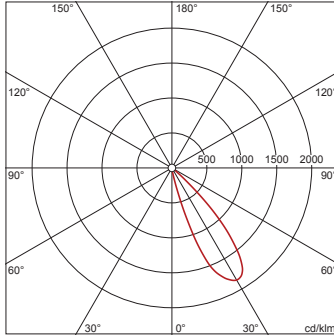

ϕ_{L} 100% ϕ_{T} 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	234	552
L ₇₀	1209	824
L ₆₅	1498	997

UGR 34,5 29,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H