N° de commande: 56TL6MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407653

Description du produit:

Licross®module de capteur PC3-S, esclave, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, emplacement de pose: sur le rail Licross®, en tôle d'acier, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, 1 x capteur de présence PIR, 1 x capteur de luminosité, 1 x DALI-2, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Pds (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4058352407653

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 56TL6MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407653

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: Licross®
- N° de commande: 56TL6MDSPC3A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:
- Supplément: câblage interne sans halogène

Appareil de service:
- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur
- module de capteur: tôle d'acier, laqué en bande, argent
- Spécification de couleur: argent

Montage
- Hauteur de pose: 2,5..5m
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Dimensions, Poids
- Longueur: 300mm
- Largeur: 66mm
- Hauteur: 71mm
- Poids: 0,3kg

Entrées

1x capteur de présence PIR
- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)
- Champ de détection: tangentiel max. 4x5m
- Champ de détection: 2x 2m max.

1x capteur de luminosité
- Intensité d'éclairage: 2..1000lx

Sorties

1x DALI-2
- Particularité: DALI, fonction esclave, courant DALI max. 6mA

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 56TL6MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407653

Dimensions:

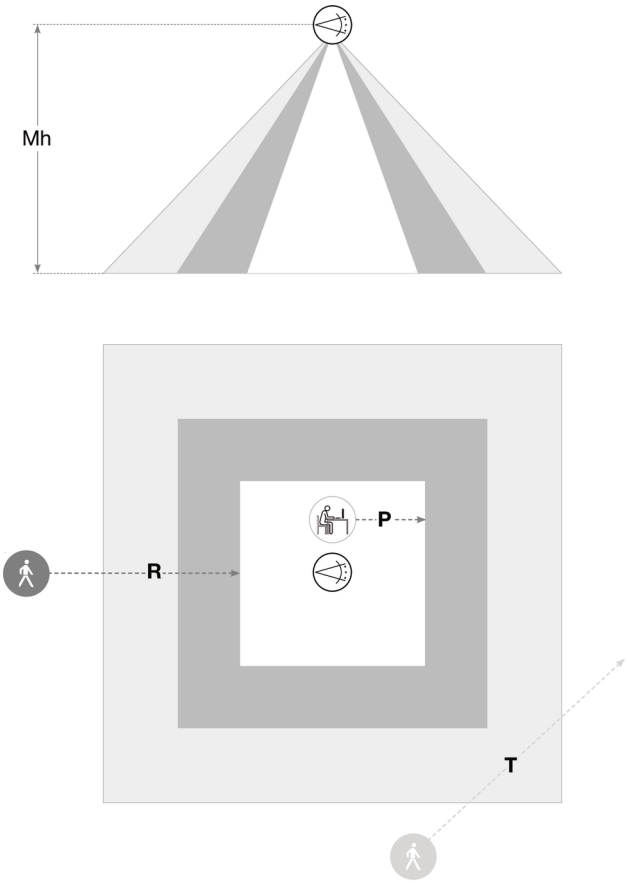

Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com