

N° de commande: 56TL1MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407615

## Description du produit:



Licross®module de capteur PC3-S, esclave, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, emplacement de pose: sur le rail Licross®, en tôle d'acier, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, 1 x capteur de présence PIR, 1 x capteur de luminosité, 1 x DALI-2, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352407615

N° de commande: 56TL1MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407615

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: Licross®
- N° de commande: 56TL1MDSPC3A

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Composants:

- Supplément: câblage interne sans halogène

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

#### Matière, Couleur

- module de capteur: tôle d'acier, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc

#### Montage

- Hauteur de pose: 2,5..5m
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 300mm
- Largeur: 66mm
- Hauteur: 71mm
- Poids: 0,3kg

#### Entrées

#### 1x capteur de présence PIR

- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)
- Champ de détection: tangentiel max. 4x5m
- Champ de détection: 2x 2m max.

#### 1x capteur de luminosité

- Intensité d'éclairage: 2..1000lx


#### Sorties

#### 1x DALI-2

- Particularité: DALI, fonction esclave, courant DALI max. 6mA

N° de commande: 56TL1MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407615

## Dimensions:

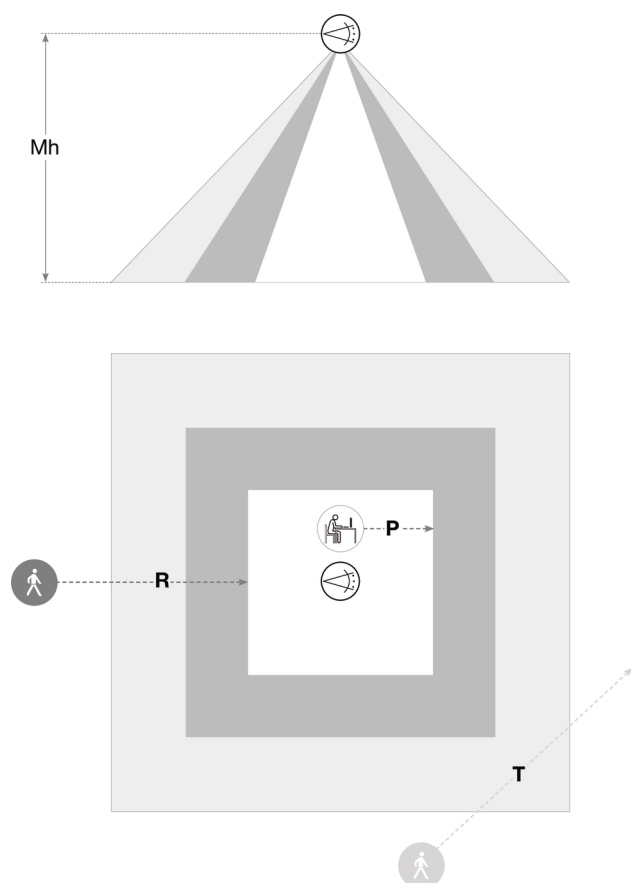

### Sensor PS3

| Mh   | R    | T        | P        |
|------|------|----------|----------|
| 2,8m | 4x4m | ca. 4x5m | ca. 2x2m |

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -