

N° de commande: 51FF40MP360H | GTIN (EAN): 4058352820209


## Description du produit:



Monsun® 11 facade, luminaire étanche, support de suspension par chaîne, cache d'éclairage primaire: vasque, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage vertical, montage horizontal, en saillie, LED, flux lumineux assigné: 5.790lm, rendement lumineux: 172lm/W, température de couleur: 830, température de couleur: 3000K, ballast: Driver, avec borne, 3 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 34W, boîtier de luminaire, en polyester, renforcé de fibres de verre, non traité, gris clair, avec membrane climatique, pour câbles, Ø 8,4 à 12mm, incl. support de suspension pour chaîne, longueur: 1.590mm, largeur: 90mm, hauteur: 88mm, fermeture de vasque, en acier inoxydable (V2A), élément de mont. plafond, en acier inoxydable (V2A), support de suspension par chaîne, en acier inoxydable (V2A), degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA, symbole de protection: D, résistance aux chocs: IK06, température ambiante de fonctionnement admissible: -35..+50°C, norme: EN 60598-2-1, EN 50419, extérieur exposé, contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED  
 Pds (kg): 2,5  
 GTIN (EAN): 4058352820209

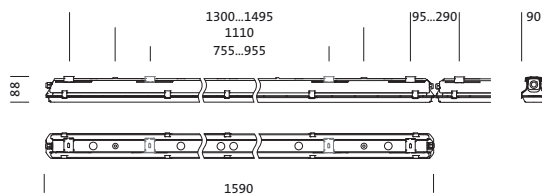

N° de commande: 51FF40MP360H | GTIN (EAN): 4058352820209

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire étanche
- Nom du produit: Monsun® 11 facade
- N° de commande: 51FF40MP360H

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Cache: vasque
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 5790lm
- Rendement lumineux: 172lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 34W
- Supplément: câblage sans halogène, sans scintillement

#### Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Symbole de protection: D
- Plage de température (fonctionnement): -35..+50°C
- Supplément: extérieur exposé, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation
- Norme: EN 50419, EN 60598-2-1
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

### Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: polyester, renforcé de fibres de verre, non traité, gris clair, incl. support de suspension pour chaîne, pour câbles, Ø 8,4 à 12mm, avec membrane climatique
- Spécification de couleur: gris clair
- fermeture de vasque: acier inoxydable (V2A)
- Nombre: 10 pièce
- élément de mont. plafond: acier inoxydable (V2A), fixation plafond incluse
- Nombre: 2 pièce
- support de suspension par chaîne: acier inoxydable (V2A)
- Nombre: 2 pièce
- Cache: vasque en PMMA

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, montage horizontal, montage vertical, au plafond, au mur
- Agencement: disposition simple
- Supplément: pour un montage à l'intérieur et à l'extérieur, luminaire avec accessoires de montage pour montage en surface au plafond; pour les autres types d'installation: veuillez commander les accessoires d'installation séparément

N° de commande: 51FF40MP360H | GTIN (EAN): 4058352820209

## Description technique détaillée:



### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensions, Poids

- Longueur: 1590mm
- Largeur: 90mm
- Hauteur: 88mm
- Poids: 2,5kg

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 50°C

N° de commande: 51FF40MP360H | GTIN (EAN): 4058352820209

**Dimensions:**

