siteco

N° de commande: 56TL1MBSHE1B | **GTIN (EAN):** 4058352542392

Description du produit:

Licross®capteur HE1, esclave, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, contrôle local - technologie de capteur autonome, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: sur le rail Licross®, en tôle d'acier, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, tension: 230V, type de tension: AC, 1 x capteur de présence HF, 1 x entrée du capteur de luminosité, 1 x DALI-2, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Pds (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352542392

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 06.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 56TL1MBSHE1B | **GTIN (EAN):** 4058352542392

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: Licross®
- N° de commande: 56TL1MBSHE1B

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:
- Supplément: câblage interne sans halogène

Appareil de service:
- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur
- module de capteur: tôle d'acier, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: encastré, sur le rail Licross®
- Hauteur de pose: 2,5..6m
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique
- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 230V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids
- Poids: 0,5kg

Entrées

1x capteur de présence HF
- Raccordement: capteur HF
- Champ de détection: max. ø25m (radial)
- Possibilité: portée réglable par paliers
- Particularité: zone de détection ellipsoïdale

1x entrée du capteur de luminosité
- Intensité d'éclairage: 20..800lx

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 06.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

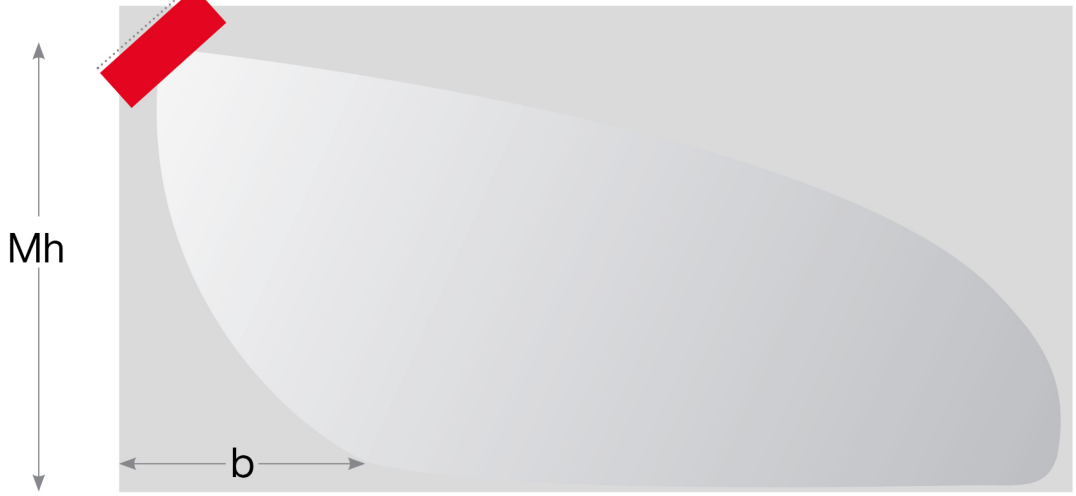

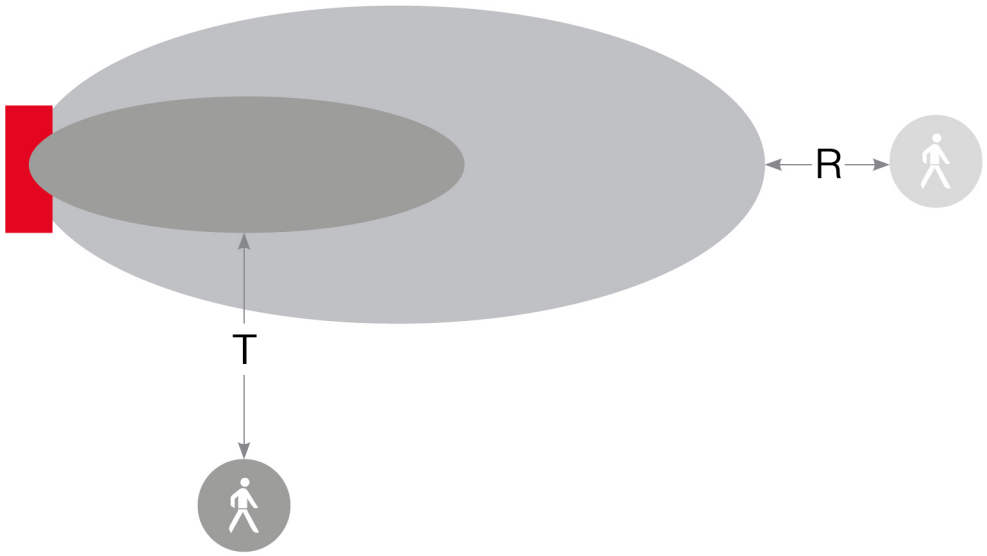

Siteco Sensor HE1

Mh	a	T	R	b
2,3m	85°	max 15m	max 25m	ca. 1,0m
2,3m	75°	max 10m	max 13m	ca. 0,5m
2,3m	55°	max 6m	max 8m	ca. 0m

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten
Guide value: range depending on local conditions

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 06.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com