

N° de commande: 51FXB1DP470A | **GTIN (EAN):** 4058352933398


Description du produit: MonEx,nrrw/med,7310lm840,DA2,7x2.5²,PC



Monsun Ex, luminaire étanche, cache d'éclairage primaire: cache, en PC, stabilisé UV, opale, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 7.310lm, rendement lumineux: 167lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI 2, avec borne, 5 broches, 2,5mm² max., câblage continu: 7x 2,5mm², raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 43,8W, boîtier, en PC, gris clair (RAL 7035), y compris bouchon aveugle, avec 2x presse-étoupe Ex M20 pour diamètre de câble 7 à 12mm avec joint, matériaux de joints exempts de silicone, approprié pour une utilisation dans l'industrie automobile, longueur: 1.580mm, largeur: 155mm, hauteur: 105mm, fermeture de vasque, en acier inoxydable, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, classe d'explosion: zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, résistance aux chocs: IK10, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+60°C, norme: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 10  

Composants: LED
Pds (kg): 3,5
GTIN (EAN): 4058352933398



N° de commande: 51FXB1DP470A | **GTIN (EAN):** 4058352933398

Description technique détaillée: MonEx,nrrw/med,7310lm840,DA2,7x2.5²,PC



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire étanche
- Nom du produit: Monsun Ex
- N° de commande: 51FXB1DP470A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: cache, opale
- Angle de réflexion: distribution intensive/semi-extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 7310lm
- Rendement lumineux: 167lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 43,8W

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK10
- Plage de température (fonctionnement): -20..+60°C
- Supplément: conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation
- Norme: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: PC, gris clair (RAL 7035), y compris bouchon aveugle, avec 2x presse-étoupe Ex M20 pour diamètre de câble 7 à 12mm avec joint
- fermeture de vasque: acier inoxydable
- Cache: cache en PC, stabilisé UV

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur, à la chaîne
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Câblage continu: 7x 2,5mm²

Dimensions, Poids


- Longueur: 1580mm
- Largeur: 155mm
- Hauteur: 105mm
- Distance entre les points de fixation: 1000mm
- Poids: 3,5kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 70000h (L80/B10) à TA = 25°C

N° de commande: 51FXB1DP470A | GTIN (EAN): 4058352933398

Dimensions: MonEx,nrrw/med,7310lm840,DA2,7x2.5²,PC

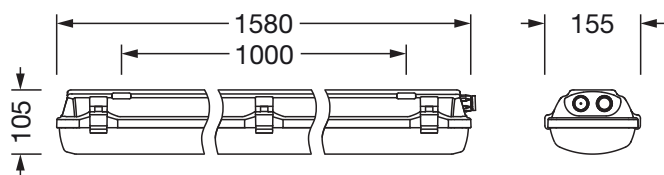

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 03.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -