

N° de commande: 5PJBO1D1104A | GTIN (EAN): 4058352958926


Description du produit:



Silica® 21 Ring-O, luminaire suspendu, en PMMA, satiné, diffusion de lumière: côté anneau extérieur lumineux distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage en suspension, LED, flux lumineux assigné: 3.744lm, rendement lumineux: 62lm/W, température de couleur: 830, température de couleur: 3000K, ballast: DALI 2, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, puissance assignée: 60W, boîtier, en profilé d'aluminium extrudé, noir foncé (RAL 9005), diamètre: 610mm, cache piton, noir foncé (RAL 9005), degré de protection (compartiment de lampe): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK02, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+35°C, unité d'emballage: 1 pièce



Composants:	LED
Pds (kg):	2,2
GTIN (EAN):	4058352958926



N° de commande: 5PJBO1D1104A | GTIN (EAN): 4058352958926

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire suspendu
- Nom du produit: Silica® 21 Ring-O
- N° de commande: 5PJBO1D1104A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: côté anneau extérieur lumineux

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 3744lm
- Rendement lumineux: 62lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 60W

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection (compartiment de lampe): IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK02
- Plage de température (fonctionnement): 0...+35°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: profilé d'aluminium extrudé, noir foncé (RAL 9005)
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension
- Hauteur de suspension recommandée: jusqu'à 4,0m
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensions, Poids


- Diamètre: 610mm
- Poids: 2,2kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5PJBO1D1104A | GTIN (EAN): 4058352958926

Dimensions:

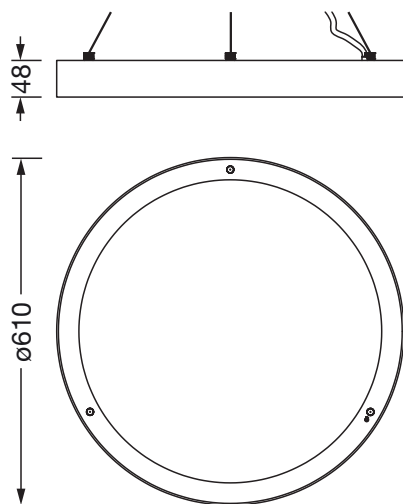

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -