

N° de commande: 51TL12DN4EXM3S4 | GTIN (EAN): 4058352935101


Description du produit:



Licross 11 Recessed HO, élément d'éclairage, en tôle d'acier, laqué en bande, blanc, longueur: 1.500mm, largeur: 66mm, hauteur: 67mm, LED flux lumineux assigné: 14.030lm, température de couleur: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), ballast: DALI 2, avec connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase, pour rail, 9 ou 11 conducteurs, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 81W, pour un rail, 9/11 conducteurs, câblage interne sans halogène, pour la fonction d'éclairage de secours, convertisseur, ballast: élément à batterie autonome, accumulateur: LiFePO4, 9Ah, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement sans exposition à la poussière conductible avec accessoires adaptés, résistance aux chocs: IK06, température ambiante admissible à l'intérieur: +5..+30°C, norme: EN 60598-2-22, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, La source lumineuse et le dispositif de commande sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2019/2020 sur l'écoconception et sont remplaçables conformément à ce règlement, unité d'emballage: 1 pièce

IP 40 IK 06 CE

Composants: LED
Pds (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352935101



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 01.11.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 51TL12DN4EXM3S4 | **GTIN (EAN):** 4058352935101**Description technique détaillée:****Données caractéristiques**

- Type de produit: élément d'éclairage
- Nom du produit: Licross 11 Recessed HO
- N° de commande: 51TL12DN4EXM3S4

Système d'éclairage | Équipement | Ballast**Composant 1****Technologie d'éclairage:**

- Cache: cache
- Angle de réflexion: distribution semi-extensive extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 28
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 28

Composants:

- Supplément: avec fonction d'autotest selon EN 60598-2-22, batterie à 2 tiges, phase de charge sur L' (conducteur numéro 4)

Appareil de service:

- Ballast: élément à batterie autonome
- Accumulateur: LiFePO4
- Durée de service nominale: 3h

Composant 2**Certificats, Normes**

- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement sans exposition à la poussière conductible avec accessoires adaptés
- Plage de température (fonctionnement): +5..+30°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- insert LED Licross: tôle d'acier, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: cache en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, dans le rail Licross
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase, pour rail, 9 ou 11 conducteurs
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 1500mm
- Largeur: 66mm
- Hauteur: 67mm
- Poids: 1,9kg

Durée de vie


- Durée de vie assignée: 100000h (L95) à TA = 25°C, 100000h (L90) à TA = ta max.

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 01.11.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 51TL12DN4EXM3S4 | **GTIN (EAN):** 4058352935101

Dimensions:

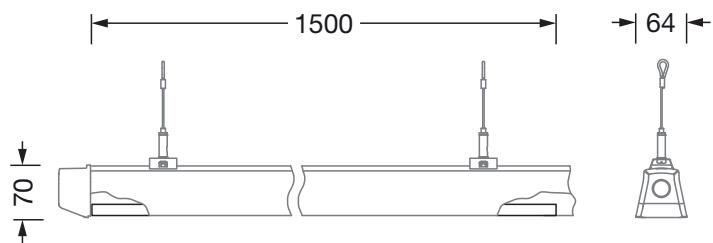

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 01.11.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -