

N° de commande: 5XC2GC1F08HE | GTIN (EAN): 4069025225399


Description du produit:



Streetlight SL 11 iQ mini, éclairage sur mât, orientation de la lumière primaire avec réflecteur à facettes 3 zones, en plastique, recouvert argent, haute brillance, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, transparent, répartition de la lumière: ST1.2P1.0, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, type de pose: pose au sommet du mât, sur le mât, lampe: LED, High Power LED, valeurs assignées: 8.240lm | 61,5W | 134lm/W (début durée de vie) ; fin durée de vie: 8.240lm | 64,5W; à 50% de flux lumineux: 4.120lm | 29,1W | 141,6lm/W, température de couleur: 2200/2700/3000/4000K, rendu des couleurs: IRC > 70, température de couleur: 722/727/730/740, réglage de la lumière 1 début durée de vie: 100% | 8.240lm | 61,5W | 134lm/W | 3.000K, réglage de la lumière 1 fin durée de vie: 64,5W, d'autres réglages de la lumière sont possibles, commande: Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (lecture et réglage sans fil et sans tension des fonctions iQ dans l'atelier via la fonction NFC/RFID optimisée pour l'application), commande de flux lumineux constant optimisée (CLO 2.0), avec câble H07RN-F 5x 1,5mm², raccordement au secteur: 230..240V, AC, 50/60Hz, câble de raccordement pré-monté, longueur du câble: 8,5m, boîtier de luminaire, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), veuillez commander la bride de mât séparément, réglage sans outils de l'inclinaison : 0°, 5°, 10°, 15° (au sommet du mât) | 0°, -5°, -10°, -15° (sur le mât), remplacement non destructif du joint, système d'étanchéité à plusieurs niveaux, longueur: 736mm, largeur: 174mm, hauteur: 116mm, bride de mât pour un embout de : 42mm (sur le mât) : 5XC10008XM4, 60/48mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM2, 76/60mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM1, équipement: Power, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, ENEC+, VDE, résistance aux chocs: IK10, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -25..+50°C, éclairage de voies et de places conforme aux normes, Déclaration Environnementale Produit (EPD) testée et certifiée par un institut indépendant, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
 Pds (kg): 6,8
 GTIN (EAN): 4069025225399

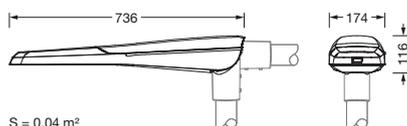

N° de commande: 5XC2GC1F08HE | GTIN (EAN): 4069025225399

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: éclairage sur mât
- Nom du produit: Streetlight SL 11 iQ mini
- N° de commande: 5XC2GC1F08HE

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: réflecteur à facettes 3 zones en plastique, recouvert argent, haute brillance
- Cache: cache, transparent
- Répartition de la lumière: ST1.2P1.0
- Angle de réflexion: distribution extensive avec un composant à l'arrière
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec High Power LED, LED
- Valeurs assignées: 8240lm | 61,5W | 134lm/W (début de la durée de vie); fin de la durée de vie: 8240lm | 64,5W; à 50% de flux lumineux: 4120lm | 29,1W | 141,6lm/W
- Température de couleur: 2200/2700/3000/4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 722/727/730/740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)

Réglages de la lumière d'usine (RL):

- début de la durée de vie: RL 1: 100% | 8240lm | 61,5W | 134lm/W | 3000K
- fin de la durée de vie: RL 1: 64,5W
- d'autres réglages de la lumière sont possibles

Appareil de service:

- Système de commande: iQ Street-Remote
- Équipement: commande de flux lumineux constant optimisée (CLO 2.0), Desk-Remote (lecture et réglage sans fil et sans tension des fonctions iQ dans l'atelier via la fonction NFC/RFID optimisée pour l'application), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK10
- Plage de température (fonctionnement): -25..+50°C
- Supplément: éclairage de voies et de places conforme aux normes
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, ENEC+, VDE
- EPD: Déclaration Environnementale Produit (EPD) testée et certifiée par un institut indépendant

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), veuillez commander la bride de mât séparément, réglage sans outils de l'inclinaison : 0°, 5°, 10°, 15° (au sommet du mât) | 0°, -5°, -10°, -15° (sur le mât), remplacement non destructif du joint, système d'étanchéité à plusieurs niveaux
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Cache: cache en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: sur le mât, pose au sommet du mât, sur le mât

N° de commande: 5XC2GC1F08HE | GTIN (EAN): 4069025225399

Description technique détaillée:



Raccordement électrique

- Raccordement: câble H07RN-F 5x 1,5mm²
- Tension nominale: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Résistance aux ondes de surtension: résistance aux surtensions : 10kV (mode commun) ; 6kV (mode différentiel)
- Câble de raccordement: pré-monté, L= 8,5m
- Particularité: réglage de la couleur de la lumière avec mélange discret des couleurs dans le réflecteur, aucune différence de couleur visible sur le luminaire ; contrôle via Night-Set ou Smart-Wire en utilisant l'BE existant, sans composant intégré supplémentaire

Dimensions, Poids

- Longueur: 736mm
- Largeur: 174mm
- Hauteur: 116mm
- Poids: 6,8kg
- Embout de mât: bride de mât pour un embout de : 42mm (sur le mât) : 5XC10008XM4, 60/48mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM2, 76/60mm (sur le mât/au sommet du mât) : 5XC10108XM1

Émission de lumière


- Émission de lumière: 0% à 0° d'inclinaison

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L96/B10) à TA = 25°C

N° de commande: 5XC2GC1F08HE | GTIN (EAN): 4069025225399

Dimensions:

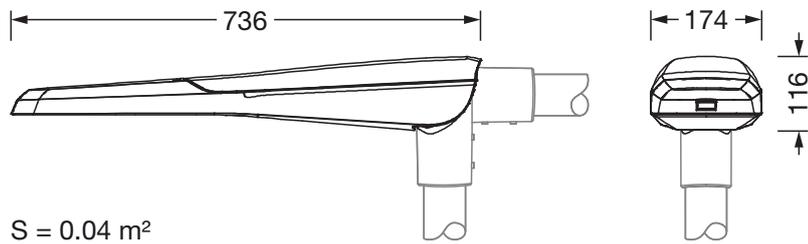

S = 0.04 m²