

N° de commande: 5LZ904001A | GTIN (EAN): 4069025312198


Description du produit:



DALI2 répéteur, maître, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans un répartiteur électrique, en plastique, unités: 2 unités, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, UKCA, tension: 100..240V, type de tension: AC, 1 x DALI, 1 x entrée TouchDim, 1 x DALI broadcast, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4069025312198



N° de commande: 5LZ904001A | GTIN (EAN): 4069025312198

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Type de produit: répéteur
- Nom du produit: DALI2
- N° de commande: 5LZ904001A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris, 2 unités
- boîtier: plastique, gris, 2 unités
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans un répartiteur électrique
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 2 broches, 1,5mm² max.
- Tension nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 96mm
- Largeur: 36mm
- Hauteur: 96mm
- Poids: 0,2kg

Entrées

1x DALI

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 1,5mm² max.

1x entrée TouchDim

- Raccordement: borne enfichable, 1 broche, 1,5mm² max.


Sorties

1x DALI broadcast

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 1,5mm² max.
- Limitation: 64 max.x Driver-DALI
- Courant du système: 250mA max.
- Longueur du câble: 300m max.

N° de commande: 5LZ904001A | GTIN (EAN): 4069025312198

Dimensions:

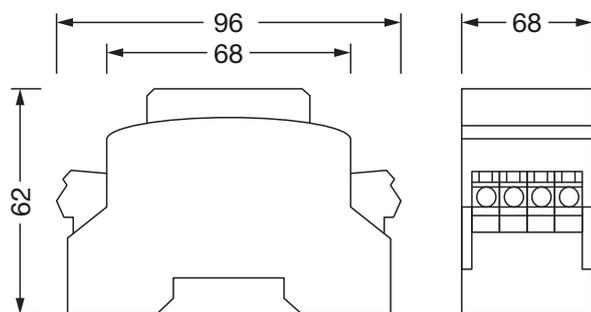

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -