

N° de commande: 51MX53SG4EB | GTIN (EAN): 4058352986059


Description du produit:



Silica® 21 Floor R, lampadaire, en PMMA, cache d'éclairage primaire: plaque prismatique, en PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), diffusion de lumière: indirect/direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en PMMA, type de pose: non monté, LED, flux lumineux assigné: 15.000lm, rendement lumineux: 141lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI 2, commande en fonction de la lumière du jour, raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, câble de raccordement livré avec le produit, longueur du câble: 2,5m, puissance assignée: 106,4W, tête d'éclairage, en aluminium, thermolaqué, noir foncé (RAL 9005), longueur: 671mm, largeur: 371mm, hauteur: 2010mm, barre de support, angulaire, en aluminium, thermolaqué, noir foncé (RAL 9005), pied, en acier, thermolaqué, noir foncé (RAL 9005), module de capteur PR3-S, contrôle local - technologie de capteur autonome, équipement: maître, composante directe et indirecte commutable séparément, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants:	LED
Pds (kg):	15,1
GTIN (EAN):	4058352986059

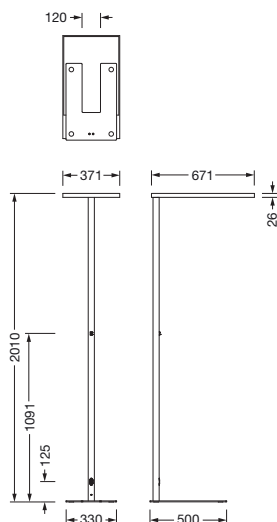

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 51MX53SG4EB | GTIN (EAN): 4058352986059

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: lampadaire
- Nom du produit: Silica® 21 Floor R
- N° de commande: 51MX53SG4EB

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: plaque de protection
- Angle de réflexion: distribution extensive

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 15000lm
- Rendement lumineux: 141lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 106,4W
- Supplément: avec un capteur de lumière ambiante et de présence

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, composante directe et indirecte commutable séparément
- Mode de commutation: commande en fonction de la lumière du jour

Composant 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- tête d'éclairage: aluminium, thermolaqué, noir foncé (RAL 9005)
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)
- barre de support: aluminium, thermolaqué, noir foncé (RAL 9005), angulaire
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)
- pied: acier, thermolaqué, noir foncé (RAL 9005)
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)
- Cache: plaque prismatique en PMMA
- Cache: plaque de protection en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: non monté

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC
- Câble de raccordement: livré avec le produit, L= 2,5m

Dimensions, Poids

- Longueur: 671mm
- Largeur: 371mm
- Hauteur: 2010mm
- Poids: 15,1kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

Entrées

1x capteur de présence PIR

- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)
- Champ de détection: tangentiel max. 4x4m
- Champ de détection: 2x 2m max.
- Particularité: champ de détection rectangulaire

N° de commande: 51MX53SG4EB | GTIN (EAN): 4058352986059

Description technique détaillée:




2x bouton-poussoir

- Raccordement: récepteur IR
- Possibilité: MAR/ARR, gradation, mémorisation de la valeur de consigne séparément pour les composants directs et indirects

N° de commande: 51MX53SG4EB | GTIN (EAN): 4058352986059

Dimensions:

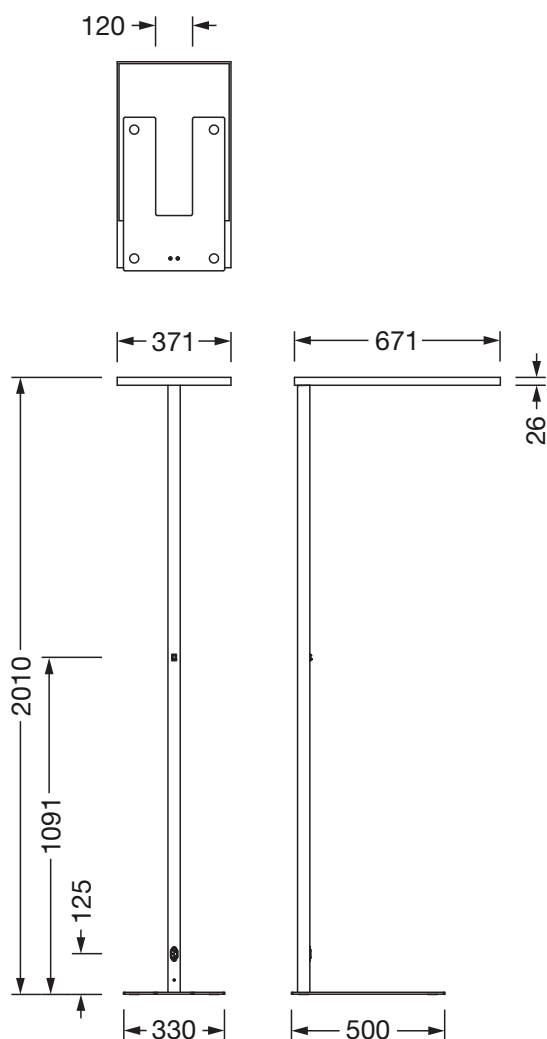

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -