


N° de commande: 52HN12DA4HLA | GTIN (EAN): 4069025394750


Description du produit:



luminaire pour halls Highbay 21 pour rail Licross® midi; direct symétrique distribution extensive, orientation de la lumière avec lentille en PMMA; UGR \leq 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | facteurs de réflexion 70/50/20) ; flux lumineux: 19.000lm; température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, MacAdam \leq 3 SDCM (initial), rendu des couleurs: IRC > 80; rendement lumineux: 192,1lm/W; durée de vie assignée: 75.000h (L80/B50) à TA= ta max.; système de commande: DALI 2; raccordement du luminaire: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phaseraccordement au secteur: 230..240V, AC 50/60Hz; puissance de raccordement: 98,9W; degré de protection (total): IP64; classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre); symbole de protection: D; résistance aux chocs: IK06; marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA; câblage interne sans halogène; luminaire conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05; Adapté à l'industrie agroalimentaire selon les normes IFS-Food, HACCP et/ou BRC; cadre de boîtier en plastique haute performance PA6, blanc signalisation mat (RAL 9016); cache en PMMA; fixation côté rail en acier, galvanisé, blanc; cache opaque en PC/ABS, blanc signalisation (RAL 9016); dimensions (LxlxH): 750 x 442 x 71mm; température ambiante de fonctionnement admissible: -40..+55°C (en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C); unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
Pds (kg): 3,5
GTIN (EAN): 4069025394750

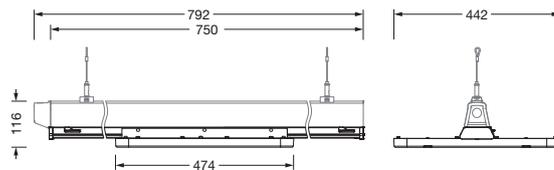

N° de commande: 52HN12DA4HLA | GTIN (EAN): 4069025394750

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire pour halls
- Nom du produit: Highbay 21 pour rail Licross® midi
- N° de commande: 52HN12DA4HLA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: cache
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 22
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 22

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 19000lm
- Rendement lumineux: 192lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 98,9W
- Supplément: câblage interne sans halogène

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP64
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Symbole de protection: D
- Plage de température (fonctionnement): -40..+55°C
- Supplément: conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, Adapté à l'industrie agroalimentaire selon les normes IFS-Food, HACCP et/ou BRC
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

Matière, Couleur

- cadre de boîtier: plastique haute performance PA6, blanc signalisation mat (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation mat (RAL 9016)
- fixation côté rail: acier, galvanisé, blanc
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- cache opaque: PC/ABS, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: cache en PMMA

Montage

- Agencement: agencement en ligne

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 750mm
- Largeur: 442mm
- Hauteur: 71mm
- Poids: 3,5kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 75000h (L80/B50) à TA = ta max.

N° de commande: 52HN12DA4HLA | GTIN (EAN): 4069025394750

Dimensions:

