


N° de commande: 52TM16DN445G3S | GTIN (EAN): 4069025178732


Description du produit:



Licross® 21 Performance MO, élément d'éclairage, en tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, blanc, longueur: 1.500mm, largeur: 120mm, hauteur: 123mm, LED flux lumineux assigné: 4.500lm, température de couleur: 840, ballast: DALI 2 (pour deux lignes DALI), avec connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase, pour rail, 14 conducteurs, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 29W, pour la fonction d'éclairage de secours, câblage interne sans halogène, pour un rail, 14 conducteurs, convertisseur, ballast: élément à batterie autonome, accumulateur: LiFePO4, 9Ah, orientation de la lumière primaire avec lentille, en plastique, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, BAP65 ($L_{\leq} 3000\text{cd/m}^2$), diffusion de lumière: direct/indirect distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement avec exposition à la poussière non conductible avec accessoires adaptés, résistance aux chocs: IK06, température ambiante admissible à l'intérieur: - 5..+35°C, norme: EN 60598-2-22, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, unité d'emballage: 1 pièce

IP 40 IK 06  

Composants: LED
 Pds (kg): 4,0
 GTIN (EAN): 4069025178732

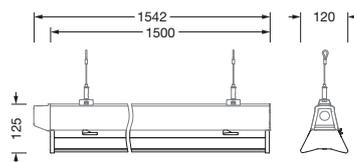

N° de commande: 52TM16DN445G3S | GTIN (EAN): 4069025178732

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: élément d'éclairage
- Nom du produit: Licross® 21 Performance MO
- N° de commande: 52TM16DN445G3S

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en plastique
- Cache: cache
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe / indirecte, 80:20
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 16
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Supplément: avec fonction d'autotest selon 60598-2-22, batterie à 2 tiges, phase de charge sur R (conducteur numéro 6)

Appareil de service:

- Ballast: élément à batterie autonome
- Accumulateur: LiFePO4
- Durée de service nominale: 3h

Composant 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Symbole de protection: D pour utilisation dans un environnement avec exposition à la poussière non conductible avec accessoires adaptés
- Plage de température (fonctionnement): $-5..+35^{\circ}\text{C}$
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C , conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- insert LED Licross®: tôle d'acier, galvanisé, laqué en bande, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: cache en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, dans le rail Licross®
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 6 broches, avec sélection de phase, pour rail, 14 conducteurs
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 1500mm
- Largeur: 120mm
- Hauteur: 123mm
- Poids: 4,0kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 70000h (L80/B50) à $T_A = t_a \text{ max.}$, 75000h (L80/B50) à $T_A = 25^{\circ}\text{C}$

N° de commande: 52TM16DN445G3S | GTIN (EAN): 4069025178732

Dimensions:

