

N° de commande: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943


## Description du produit:



Apollon Rectangular, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: cache microprismatique, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 3.600lm, rendement lumineux: 132lm/W, température de couleur: 830, température de couleur: 3000K, ballast: MAR/ARR Multilumen, avec borne, 3 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 27W, boîtier, en tôle d'acier, laqué, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 1.245mm, largeur: 200mm, hauteur: 44mm, degré de protection (total): IP20, degré de protection (côté pièce): IP40, degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, UKCA, résistance aux chocs: IK02, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, unité d'emballage: 1 pièce

 IP 20  

Composants:	LED
Pds (kg):	3,4
GTIN (EAN):	4069025077943

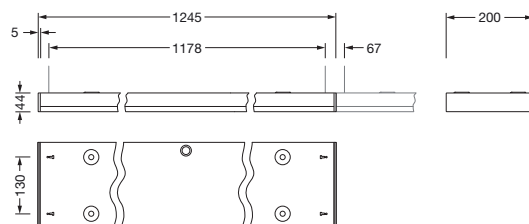

N° de commande: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Apollon Rectangular
- N° de commande: 51MP25WM2341WA

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Cache: cache microprismatique
- Angle de réflexion: distribution extensive, 90°
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire:  $\leq 19$
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire:  $\leq 19$

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 3600lm
- Rendement lumineux: 132lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial)
- Puissance assignée: 27W
- Supplément: avec un câblage continu, flux lumineux réglable sur le luminaire en quatre étapes (2900/3600/4100/4700lm), charge connectée selon le réglage du flux lumineux (23/27/33/38W)

#### Appareil de service:

- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (côté pièce): IP40
- Degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK02
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, UKCA

### Matière, Couleur

- boîtier: tôle d'acier, laqué, blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: cache microprismatique en PMMA

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: luminaire avec accessoires de montage pour montage en surface au plafond; pour les autres types d'installation: veuillez commander les accessoires d'installation séparément

### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensions, Poids

- Longueur: 1245mm
- Largeur: 200mm
- Hauteur: 44mm
- Poids: 3,4kg

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80) à TA = 25°C

N° de commande: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943

**Dimensions:**

