

N° de commande: 51MA63D84LWA | GTIN (EAN): 4069025628954


## Description du produit:



Silica 21 Rectangular Prismatic X, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: plaque prismatique, en PMMA, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 5.500lm, rendement lumineux: 164lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI 2, avec système de connexion, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 33,6W, boîtier de luminaire, en tôle d'acier, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 1.500mm, largeur: 225mm, hauteur: 35mm, équipement: standard, degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK03, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

IP 40 IK 03  CE

Composants: LED  
Pds (kg): 5,0  
GTIN (EAN): 4069025628954

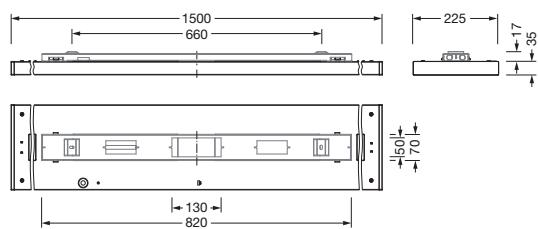

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 23.01.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 51MA63D84LWA | GTIN (EAN): 4069025628954

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Silica 21 Rectangular Prismatic X
- N° de commande: 51MA63D84LWA

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

##### Technologie d'éclairage:

- Cache: plaque prismatique
- Angle de réflexion: distribution extrêmement extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

##### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 5500lm
- Rendement lumineux: 164lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 33,6W

##### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): 0..+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

### Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: tôle d'acier, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: plaque prismatique en PMMA

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple

### Raccordement électrique

- Raccordement: système de connexion
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensions, Poids


- Longueur: 1500mm
- Largeur: 225mm
- Hauteur: 35mm
- Poids: 5,0kg

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 75000h (L85) à TA = 25°C

N° de commande: 51MA63D84LWA | GTIN (EAN): 4069025628954

## Dimensions:

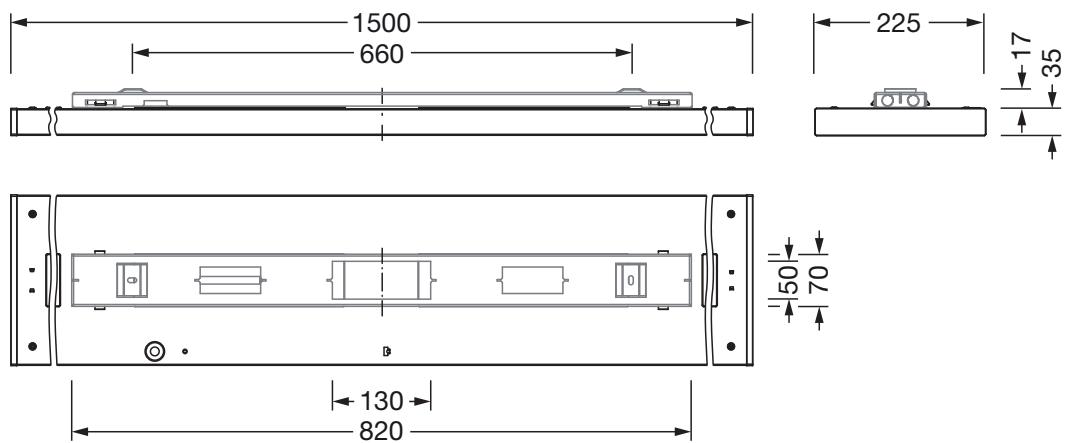

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722  
Situation 23.01.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -