

N° de commande: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635


Description du produit:



SITECO Connect Wirelessmulticapteur, capteur, esclave, contrôle local - technologie de capteur autonome, technologie des capteurs: 1 capteur de présence PIR, capteur de lumière du jour, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le plafond, en plastique, tension: 230V, 1 x capteur de présence PIR, 1 x capteur de luminosité, 1 x interface Bluetooth, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025765635

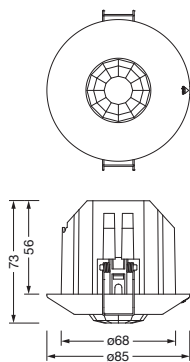

N° de commande: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635

Description technique détaillée:

Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect Wireless
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5LZ980201A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: Casambi, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc
- boîtier: plastique, blanc

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le plafond
- Hauteur de pose: 2,5..4m
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50/60Hz

Dimensions, Poids

- Hauteur: 73mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

1x capteur de présence PIR

- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)
- Angle de détection: 360°
- Champ de détection: à hauteur de montage (Mh) = 3m : max. ø8m
- Particularité: champ de détection circulaire

1x capteur de luminosité

- Intensité d'éclairage: 1 à 2000lx (au niveau du capteur)

Sorties

1x interface Bluetooth

- Particularité: réseau sans fil

N° de commande: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635

Dimensions:

