

N° de commande: 51MF23DCDMSA | GTIN (EAN): 4069025807076

Description du produit: Sil21Ro,D900,13100lm930,DA2,surf,sr



Silica 21 Round, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: plaque prismatique, en PMMA, diffusion de lumière: direct avec éclairage du plafond distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 13.100lm, rendement lumineux: 159lm/W, température de couleur: 930, température de couleur: 3000K, ballast: DALI 2, avec système de connexion, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 82,5W, boîtier de luminaire, en profilé d'aluminium, aluminium blanc (RAL 9006), diamètre: 900mm, hauteur: 63mm, équipement: Performance, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK03, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 IK 03  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Composants: | LED           |
| Pds (kg):   | 12,3          |
| GTIN (EAN): | 4069025807076 |



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internet [www.siteco.com](http://www.siteco.com)

**N° de commande:** 51MF23DCDMSA | **GTIN (EAN):** 4069025807076

**Description technique détaillée:** Sil21Ro,D900,13100lm930,DA2,surf,sr



#### Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Silica 21 Round
- N° de commande: 51MF23DCDMSA

#### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Cache: plaque prismatique
- Angle de réflexion: distribution extrêmement extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: direct avec éclairage du plafond
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire:  $\leq 19$
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire:  $\leq 19$

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 13100lm
- Rendement lumineux: 159lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 90
- Température de couleur: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 2$  SDCM (initial)
- Puissance assignée: 82,5W

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): 0...+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: profilé d'aluminium, aluminium blanc (RAL 9006)
- Cache: plaque prismatique en PMMA

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple

#### Raccordement électrique

- Raccordement: système de connexion
- Tension nominale: 220...240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensions, Poids


- Diamètre: 900mm
- Hauteur: 63mm
- Poids: 12,3kg

#### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 100000h (L85) à TA = 25°C

N° de commande: 51MF23DCDMSA | GTIN (EAN): 4069025807076

Dimensions: Sil21Ro,D900,13100Im930,DA2,surf,sr

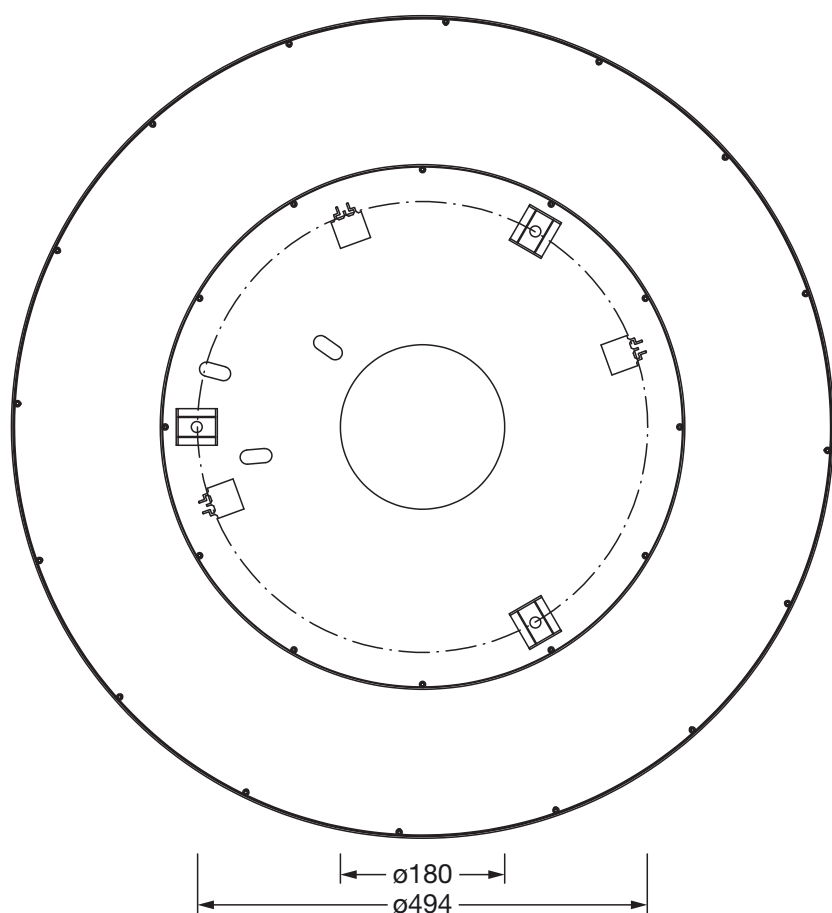

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -