


N° de commande: 5MD5207L1040S | GTIN (EAN): 4058352260074


Description du produit: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



Rondel 40, diffuseur, cache d'éclairage primaire: vasque, en PMMA, opale, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 1.200lm, rendement lumineux: 100lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: ON/OFF, avec borne, 3 broches, 1,5mm² max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 12W, boîtier de luminaire, boîtier de luminaire, rond, en acier, laqué, blanc de sécurité (RAL 9003), diamètre: 267mm, hauteur: 88mm, capteur HF, degré de protection (total): IP44, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK02, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: - 20...+40°C, unité d'emballage: 1 pièce


IP 44  

Composants:	LED
Pds (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352260074



N° de commande: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

Description technique détaillée: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



Données caractéristiques

- Type de produit: diffuseur
- Nom du produit: Rondel 40
- N° de commande: 5MD5207L1040S

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: vasque, opale
- Angle de réflexion: 120°
- Symétrie: distribution symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 25
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 28

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 1200lm
- Rendement lumineux: 100lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 12W

Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP44
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK02
- Plage de température (fonctionnement): -20...+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: acier, laqué, blanc de sécurité (RAL 9003), rond
- boîtier de luminaire: acier, laqué, blanc de sécurité (RAL 9003), rond
- Cache: vasque en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 1,5mm² max.
- Tension nominale: 230V, 220...240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids


- Diamètre: 267mm
- Hauteur: 88mm
- Poids: 0,5kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L70/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

Dimensions: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA

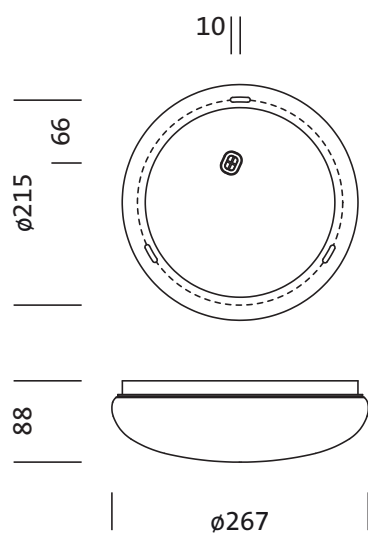

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 17.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -