

N° de commande: 51HD3XMBMN0A | **GTIN (EAN):** 4069025768841

Description du produit: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865




Highbay 41-L, luminaire pour halls, orientation de la lumière primaire avec lentille, en PC, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en PC, transparent, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique en rotation, type de pose: montage en suspension, en saillie, LED, flux lumineux assigné: 28.000lm, rendement lumineux: 170lm/W, température de couleur: 840/850/865, température de couleur: 4000/5000/6500K, ballast: MAR/ARR Multilumen, avec câble, 3x 1,0mm², conducteurs avec des extrémités ouvertes, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50Hz, longueur du câble: 1,5m, puissance assignée: 165W, boîtier, symétrique en rotation, en aluminium coulé sous pression, noir signalisation (RAL 9017), crochet côté luminaire incl., diamètre: 297mm, hauteur: 114mm, degré de protection (total): IP65, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, symbole de protection: D, résistance aux chocs: IK08, température ambiante de fonctionnement admissible: -25..+45°C, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, unité d'emballage: 1 pièce

IP 65 IK 08



Composants: LED
Pds (kg): 2,4
GTIN (EAN): 4069025768841



N° de commande: 51HD3XMBMN0A | GTIN (EAN): 4069025768841

Description technique détaillée: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire pour halls
- Nom du produit: Highbay 41-L
- N° de commande: 51HD3XMBMN0A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PC
- Cache: plaque de protection, transparent
- Angle de réflexion: distribution extensive, 90°
- Symétrie: symétrique en rotation
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≥ 25
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≥ 25

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 28000lm
- Rendement lumineux: 170lm/W
- Température de couleur: 4000/5000/6500K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840/850/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 165W

Appareil de service:

- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK08
- Symbole de protection: D
- Plage de température (fonctionnement): -25..+45°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- boîtier: aluminium coulé sous pression, noir signalisation (RAL 9017), symétrique en rotation, crochet côté luminaire incl.
- Nombre: 1 pièce
- Cache: plaque de protection en PC

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, en saillie, sur l'étrier de fixation, à la chaîne, au plafond / au mur
- Hauteur de pose: 6..20m
- Agencement: disposition simple
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur, accessoires requis pour le montage à commander séparément

Raccordement électrique

- Raccordement: câble, 3x 1,0mm², conducteurs avec des extrémités ouvertes
- Tension nominale: 220..240V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids


- Diamètre: 297mm
- Hauteur: 114mm
- Poids: 2,4kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 60000h (L85) à TA = 25°C

N° de commande: 51HD3XMBMN0A | **GTIN (EAN):** 4069025768841

Dimensions: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865

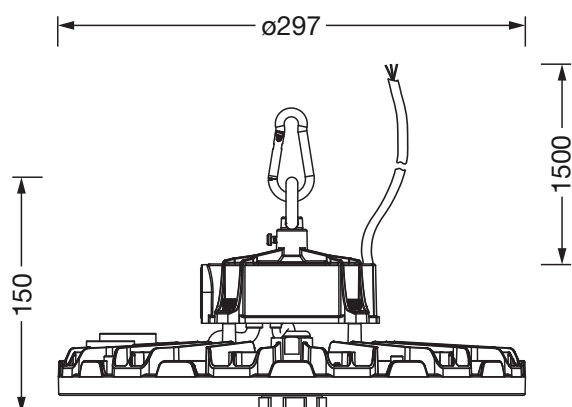

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 07.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -